


## BP-1808 SINGLE SOROZAT

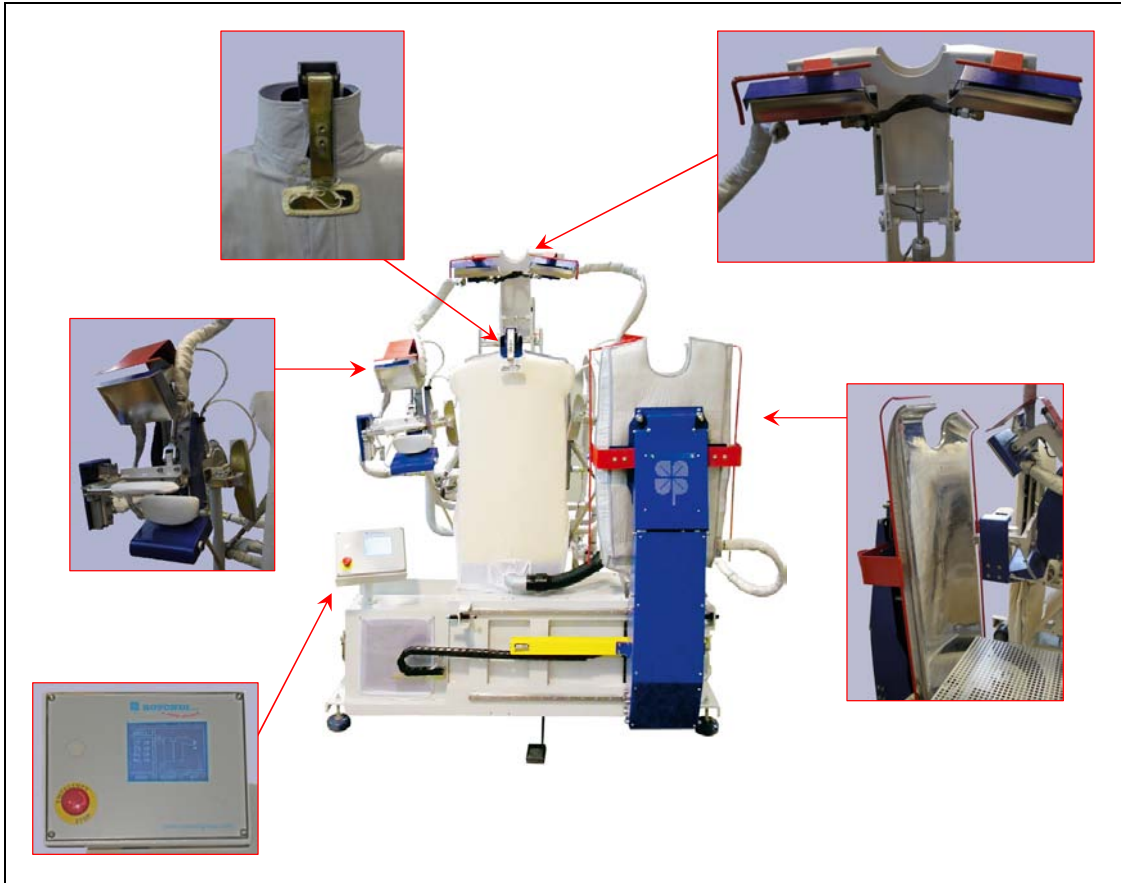

### BP-1808 S - Automatikus törzsprés, ingujj és vállrész vasaló fejekkel

- Polirozott gőzzel fűtött vasalófejek.
- Új gőzbefűvő rendszer a törzs és az ujjak vasalásánál, az egyenletes gőzelosztás érdekében.
- Szárító levegőbefűvás.
- Hatékony oldallégzsákok a ráncok megakadályozása érdekében.
- Vállrész vasalófejek.
- Kíméletes leszorító csipeszek.
- Felhasználóbarát érintőképernyős vezérlés 9db programmal.(programozható gőzölési, gőz/meleglevegő, elszívási,vasalási, felfújási idő és felfújási erősség)
- Állítható erősségű felfújás.
- Lapos vasalófejek a jobb minőségű vasalás érdekében.
- Minden funkció lábpedál indítású.
- Két db nagyteljesítményű motor az elszívához és felfújáshoz.
- Automatikus gallércsipesz nyitás ciklus végén.
- Automatikus elszívó egység kikapcsolás üresjárat esetén
- Gőznyomás: 6 BAR - Gőzfogyasztás: 43 kg/óra
- Sűrített levegő nyomás: 7 BAR - Levegő fogyasztás 40 liter / perc
- Súly: 650 kg
- 220-400/3/50-60 – 5 kw
- MÉRETE: SZÉL. 180 x MÉLYS. 130 x MAG. 225 cm

## OPCIÓK BP-1808 SOROZATHOZ

### LEÍRÁS

**HE-12** - Elektromosan fűtött vasalófej

## VASALÓPRÉSEK - E-LINE - BL CLP - BL CRP

gallér és mandzsetta prések, törzsprések

### LEÍRÁS

**BL CLP/V** - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákuum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 230/1/50-60

**BL CLP/E** - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott elektromos 2,7kW fűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákuum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 220-400/3/50-60

**BL CLP/V/ASP** - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, vákuum elszívó egységgel 0,37KW - 0,5HP, központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 230/1/50-60

**BL CLP/E/ASP** - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott elektromos 2,7kW fűtésű vasalófej, vákuum elszívó egységgel 0,37KW - 0,5HP elektromos hőfokszabályzás, vasalási időzítés, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 220-400/3/50-60

**BL CRP/V** - Törzsprés ingeknek és felső ruházatnak, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákuum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható. **VASALÓFEJ HOSSZ: 1015 mm**

**BL CRP/V/L** - Törzsprés ingeknek és felső ruházatnak, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákuum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható. **VASALÓFEJ HOSSZ: 1300 mm**



**OPCIÓK BL CLP - BL CRP SOROZATHOZ**

**LEÍRÁS**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>HE2</b> - Elektromosan fűtött vasalófejhez digitális hőfokszabályzó BL CRP / BL CRP/L-HEZ - 4 KW - 220-400/3/50-60</p>   |    |
| <p><b>13025006</b> - Elektromosan fűtött vasalófej BL CLP/E or BL CLP/E/ASP-hez (0,3+0,5+0,3 KW)</p>   |    |
| <p><b>RSC-10</b> - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel</p>  |     |
| <p><b>RT01</b> - RAFFAELLO ÉRINTŐ KÉPERNYŐS VEZÉRLÉS - 9 programmal - fej gőzöléshez, elő és utó vákum elszíváshoz, zárás/préselés és levegőbefújás időzítéshez - 230/1/50-60</p>  |    |
| <p><b>WSG</b> - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz), rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályzó nyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható</p> |   |
| <p><b>VI</b> - GŐZÖLŐS VASALÓFEJ</p>   |   |
| <p><b>BLW</b> - Levegő felfújás (LEVEGŐVEL ÜZEMEL)</p>   |   |
| <p><b>EG10</b> - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló E-EC-289/1 vagy E-EC-11 ,gőz kondenzorral EP/G00 és vasalótalp alátét -230/1/50-60</p>   |   |
| <p><b>BOI</b> -24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18 KW) BL B-99, BL W-1, BL E-30 -hoz - 220-400/3/50-60<br/><b>(CSAK GŐZÖLŐ FEJHEZ BL CRP/V - BL CRP/V/L)</b></p>                                     |  |

## LEÍRÁS

**VA - VÁKUM ELSZÍVÓ SZIVATTYÚ 0,37 KW - 0,5 HP**  
**GÉPRE SZERELVE BL CRP/V - BL CRP/V/L-hez**  
**220-400/3/50-60**



**KIT-1 - BESZERELŐ KÉSZLET** (Csak gőzzel fűtött gépekhez). Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzleválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömlőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek.

**RABAC1 - Kompresszor - 1,5KW - 2 HP, 25 literes tartály, 6 BAR**



**18RD CRP - CRP/L SOROZAT**  
**CARUSSEL PRÉS PÓLÓKHOZ VAGY MUNKARUHÁKHOZ**

**LEÍRÁS**

**18RD CRP/V - 18RD CRP/V/L választható vasalófejek -**  
Carussel vasalóprés pneumatikus 180 fokos forgatással pólókhoz vagy munkaruházathoz, polírozott rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófejjel, vákum elszívó szivattyú 0,37KW - 0,5HP, RAFFAELLO ÉRINTŐ KÉPERNYŐS számítógép - 9 program -elő és utó vákum, présidő - 220-400/1-3/50-60



**OPCIÓK 18RD SOROZATHOZ:**

**LEÍRÁS**

**WSG -** Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz), rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható.



**RSC-10 -** Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel



**HE2 -** Elektromosan fűtött vasalófejhez digitális hőfokszabályzó - 4 KW - 220-400/3/50/60



**EG10 -** Elektromos fűtésű gőzölős vasaló E-EC-289/1 vagy E-EC-11 ,gőz kondenzorral EP/G00 és vasalótalp alátét -230/1/50-60



## VASALÓPRÉSEK BL - E-LINE SOROZAT

Pneumatikus működésű vasalóprések gőzöléssel és vákumelszívással.  
Állítható préselési nyomás. Biztonsági ujjvédő keret – P.E.D. által jóváhagyott  
présfejek.

IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS ELEKTROMOS FESZÜLSÉG/FREKVENCIA

### LEÍRÁS

**BL CO-90 vagy BL CO-5 (42") vagy BL CO-49 E-LINE**  
Univerzális vasalóprés, központi gőz és vákum  
elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható


**BL CO-90/ASP or BL CO-5/ASP - E-LINE** - Univerzális  
vasalóprés, vákum elszívó egységgel 0,37 kW (0,5HP)  
központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható.  
220-400/3/50-60

**BL CO-90/AUT or BL CO-5/AUT or BL CO-49/AUT** -  
Univerzális vasalóprés, 24,5 LITERES ELEKTROMOS  
FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18  
KW), vákum elszívó egységgel 0,37kw - 0,5HP. Központi  
sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható. 220-400/3/50-60


**BL CO-90/CR** - Univerzális vasalóprés polírozott  
rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófej bőrhöz és  
pamut ruhákhoz. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített  
levegő hálózathoz csatlakoztatható.

**BL CO-90/CR/ASP** - Univerzális vasalóprés polírozott  
rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófej. Vákum elszívó  
egységgel 0,37 kW (0,5HP) központi gőz és sűrített  
levegő hálózathoz csatlakoztatható. 220-400/3/50-60

**BL CO-90/CR/AUT** - Univerzális vasalóprés polírozott  
rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófej. 24,5 LITERES  
ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény  
szerint 12 vagy 18 KW), vákum elszívó egységgel 0,37kw -  
0,5HP. Központi sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható.  
220-400/3/50-60

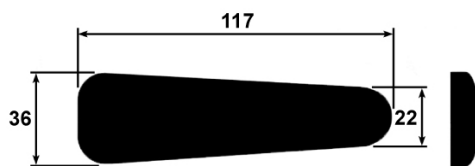

**Modellek:**  
BL CO-90 BL CO-90/ASP  
BL CO-90/CR  
BL CO-90/CR-ASP  
BL CO-90/AUT - BL CO-90/CR/  
AUT (méret cm-ben)



**Modellek:**  
BL CO-49  
BL CO-49/ASP BL CO-49/AUT BL CO-49/CR  
BL CO-49/CR-ASP - BL CO-49/CR/AUT  
(méret mm-ben)








**FR CO-90 or CO-5 or CO-49** - Univerzális vasalóprés  
KÉZIVASALÓ RENDSZERREL. Központi gőz és vákum  
elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható.



| <b>LEÍRÁS</b>   |   |
|---|---|
| <p><b>BL 1104</b> - Kombinált vasalóprés – univerzális + nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó , sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>   |   |
| <p><b>BL 1104/ASP</b> - Kombinált vasalóprés, mint BL 1104 vákum elszívó szivattyúval 0,37kw (0,5HP) Központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható<br/><b>220-400/3/50-60</b></p>                   |   |
| <p><b>BL 1104/AUT</b>- Kombinált vasalóprés, mint BL 1104 vákum elszívó szivattyúval 0,37kw (0,5HP) és 24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐVEL - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18 KW) - 220-400/3/50-60</p> |   |
|   | <p><i>Modellek:</i><br/>BL 1104<br/>BL 1104/ASP<br/>BL 1104/AUT</p> |
| <p><b>BL B-99</b> - Nadrág felső prés.Központi gőz és vákum elszívó , sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>   |   |
|   |   |
| <p><b>BL W-1</b> - Gomba prés.Központi gőz és vákum elszívó , sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>   |   |
| <p><b>BL W-1/CR</b> - Gomba prés. Polírozott fej.Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>   |   |
| <p><b>BL E-30</b> - Nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>   |   |
|   |   |

**OPCIÓK BL - FR SOROZATHOZ:**

**LEÍRÁS**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>BLW</b> - Levegő felfújás (LEVEGŐVEL ÜZEMEL)</p>   |  |
| <p><b>RA5</b> -Ujja vasalópárna RSF6-hoz</p>   |    |
| <p><b>RSF6</b> - Tartó kar support préeléshez, szeleppel és pedállal (LEVEGŐVEL ÜZEMEL)</p>  |    |
| <p><b>RA7</b> - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF6-hez</p>  |   |
| <p><b>RPAV2</b> -Levegő-gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)</p>  |   |
| <p><b>RPV1</b> - Gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)</p>   |   |
| <p><b>RSC-10</b> - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel</p>                                      |   |
| <p><b>RSC11</b> - LG-300 vasaló, vasaló alátéttel</p>  |  |
| <p><b>EG10</b> - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló E-EC-289/1 vagy E-EC-11 ,gőz kondenzorral EP/G00 és vasalótalp alátét -230/1/50-60</p> |  |



## LEÍRÁS

**WSG** - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz) rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható.



**HE3** - BL CO 90/CR, BL CO-90/CR/ASP, BL W-1/CR - hez elektromosan fűtött vasalófejéhez digitális hőfokszabályozó egység a hőmérséklet beállításához.



**RT01** - RAFFAELLO ÉRINTŐ KÉPERNYŐS VEZÉRLÉS - 9 programmal - fej gőzöléshez, elő és utó vákum elszíváshoz, zárás/préselés és levegőbefújás időzítéshez (BLW-vel) - 230/1/50-60



**VI GŐZÖLŐ VASALÓFEJ** (csak ott, ahol nem alap kivitel)

**VA** - VÁKUM ELSZÍVÓ EGYSÉG 0,37 KW - 0,5 HP GÉPRE SZERELVE - BL B-99, BL W-1, BL E-30-hoz 220-400/3/50-60



**BOI** - 24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18 KW) BL B-99, BL W-1, BL E-30 -hoz - 220-400/3/50-60



## LEÍRÁS

**GP** - Teflon bevonatú alumínium nyomólap BL  
CO-90 - CO-5 - CO-49 - 1104 prések felső fejéhez



**APP FN-200** - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval



**1TI** - Kifényesedés gátló vasalófej BL E-30 préshez

**KIT-1** -BESZERELŐ KÉSZLET. Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzleválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömlőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek

**RABAC1** - Kompresszor - 1,5KW - 2 HP, 25 literes tartály, 6 BAR



**ACC** - SPECIÁLIS SZABADALMAZTATOTT SZELEP (pneumatikus időzítővel a gőzölés, vákum és indító pedálhoz)

## BX SOROZAT

### KÉZZEL ÉS LÁBBAL ÜZEMELTETETT PRÉSEK

#### LEÍRÁS


**BX CO-90** - Univerzális felhasználású prés, központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

**BX CO-90/CR** Univerzális felhasználású prés, rozsdamentes acél polírozott gőzzel fűtött vasaló fejjel bőrhöz, kórházaknak. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható


*Modellek:*

**BX CO-90**


**BX CO-90/CR**

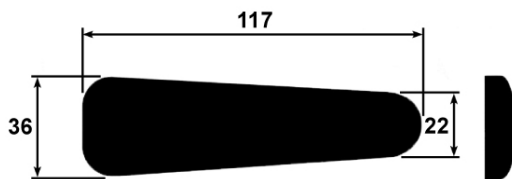


**BX 1104** Kombinált gép– univerzális + nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

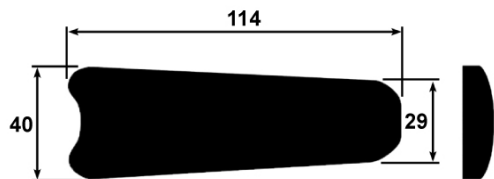

**BX B-99** Nadrág felső prés. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

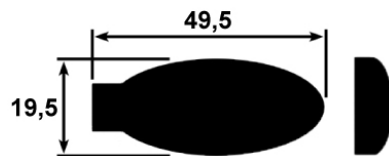

**BX E-30** - Nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

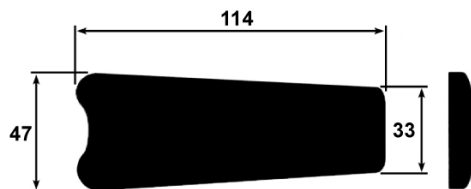

**BX CLP/V** - Mandzsetta és gallér prés, polírozott rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófejjel, központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható



**OPCIÓK BX SOROZATHOZ:**

**LEÍRÁS**

**VA** - VÁKUM ELSZÍVÓ EGYSÉG 0,37 KW -  
0,5 HP GÉPRE SZERELVE - 220-400/3/50-60



**BOI** - 24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ  
GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy  
18 KW) - 220-400/3/50-60



**HE3** - BX CO 90/CR-hez elektromosan fűtött vasalófejéhez  
digitális hőfokszabályozó egység a hőmérséklet  
beállításához.



**WSG** - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz)  
rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal,  
1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi  
sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható.



**VI** - GŐZÖLŐ VASALÓFEJ (csak ott, ahol nem alap kivétel)

**BLW** - Levegő felfújás (**LEVEGŐVEL ÜZEMEL**)

| <b>LEÍRÁS</b>   |  |
|---|--|
| <p><b>RSC-10</b> - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel</p>   |    |
| <p><b>RSC11</b> - LG-300 vasaló, vasaló alátéttel</p>   |    |
| <p><b>RA5</b> - Ujja vasalópárna RSF6-hoz</p>   |   |
| <p><b>RSF6</b> - Tartó kar support préeléshez, szeleppel és pedállal (<b>LEVEGŐVEL ÜZEMEL</b>).</p>   |  |
| <p><b>RA7</b> - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF6-hez</p>   |  |
| <p><b>RPAV2</b> -Levegő-gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)</p>   |  |
| <p><b>RPV1</b> - Gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)</p>  |  |
| <p><b>KIT-1</b> - <b>BESZERELŐ KÉSZLET.</b> Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömlőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek</p> |  |

## SM SOROZAT - KÉZI MŰKÖDÉSŰ RAGASZTÓPRÉSEK

Elektromos időzítővel és hőfokszabályozóval, nyomóerő beállítás, kézi zárás és nyitás

### LEÍRÁS

#### SM-120/3

KÉZI RAGASZTÓPRÉS - Méret 120 x 48 cm -  
3,6 kw 220-400/3/50-60



#### SM-120/1

KÉZI RAGASZTÓPRÉS - Méret 120 x 48 cm -  
3,6 kw 230/1/50-60



## OPCIÓK RAGASZTÓPRÉSEKHEZ:

### LEÍRÁS

**CLEANMASTER** - Folyadék a fej tisztításához - 5 liter



**MTL7** - Fém tartó asztal