

MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELET

INDUCON®

VASALÁSTECHNIKA



 **ROTONDI**[®] group
A step ahead

 Made in Italy with Italian Fashion Mind 

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
ELEKTROMOS KÉZI GŐZ VASALÓK	4+5
KIEGÉSZÍTŐK	6
ELEKTROMOS FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓK + KIEGÉSZÍTŐK	7+8
GŐZ FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓK	9
KIEGÉSZÍTŐK	10
TARTOZÉKOK ÉS TELEPÍTÉSI KIEGÉSZÍTŐK	11+12+13
WSG - VÍZPISZTOLYOK - BÉLÉS ANYAG VASALÓKHOZ	14
MINI SOROZAT- MINI GŐZ FEJLESZTŐK (+ OPCÍÓK)	15+16+17
MINI 9 SOROZAT- ÖSSZECSUKHATÓ KIVITELŰ VÁKUM ELSZÍVÁSÚ VASALÓASZTALOK	17
IGOS 3 - 4 SOROZAT- 1 VAGY 2 KÉZI VASALÓT ELLÁTÓ GŐZFEJLESZTŐK (+ OPCÍÓK)	18+19
IGOS 25-25/2-50-57-57/2 SOROZAT- ELEKTROMOS GŐZ FEJLESZTŐK	20+21
PVT-30 SOROZAT - VASALÓASZTAL (+ OPCÍÓK)	22+23+24
388 SOROZAT- VASALÓASZTAL (+ OPCÍÓK)	25+26+27+28
398 SOROZAT - VASALÓASZTAL MAGASSÁG ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL (+ OPCÍÓK)	29+30+31+32
2000E + AR-20 SOROZAT- VASALÓASZTAL NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVAS. + OPC.	33+34
2000E + AR-20DO SOROZAT - VASALÓASZTAL NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVAS. + OPC.	35+36
1970 SOROZAT - TÉGLALAP ALAKÚ VASALÓASZTAL (+ OPCÍÓK)	37+38
1980 SOROZAT- NÉGYSZÖGLETES VASALÓASZTAL (+ OPCÍÓK)	39+40+41
2000E SOROZAT- VASALÓASZTAL VÁKUM ELSZÍVÁSSAL ÉS FELFÚJÁSSAL OPCIÓK	42 43+44+45
2500 SOROZAT- NÉGYZET ALAKÚ ASZTAL GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL (+ OPCÍÓK)	46+47
3000 SOROZAT- VASALÓASZTAL GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL VÁKUM ELSZÍVÁSSAL (+ OPCÍÓK)	48+49
3300 SOROZAT- VÁKUM ELSZ. VASALÓASZTAL FELFÚJ. ÉS GŐZÖLÉSI FUNKC. (+ OPCÍÓK)	50+51
SPECIÁLIS FORGATHATÓ VASALÓ PÁRNÁK	52+53
EC-76 SOROZAT- FOLTKEZELŐ ASZTAL (+ OPCÍÓK)	54
EC-72 SOROZAT- COMPAKT FOLTKEZELŐ ASZTAL (+ OPCÍÓK)	55
EC-77 SOROZAT- FOLTKEZELŐ KABINET (+ OPCÍÓK)	56
QAD 1 / 2 SOROZAT- GŐZBÁBUK (+ OPCÍÓK)	57
1100 SOROZAT - VASALÓ KABINET (+ OPCÍÓK)	58
2060 SOROZAT - AUTOMATA GŐZBÁBU DZSEKIK ÉS KABÁTOK RÉSZÉRE (+ OPCÍÓK)	59
TF AL ELC SOROZAT - NADRÁG TOPPER (+ OPCÍÓK)	60
SR-1000/V SOROZAT - GŐZBÁBU INGEKHEZ (+ OPCÍÓK)	61
SR-3000 SOROZAT - GŐZBÁBU INGEKHEZ (+ OPCÍÓK)	62+63
BP-1808 SOROZAT - TÖRZSVASALÓ (+ OPCÍÓK)	64
BL CLP - BL CRP SOROZAT - VASALÓ PRÉSEK GALLÉR, MANDZSETTA TÖRZS. (+OPCIÓK)	65+66+67
18RD CRP - CRP/L SOROZAT- CARUSSEL PRÉS (+ OPCÍÓK)	68+69
VASALÓFEJEK 18RD CRP SOROZATHOZ	69
APC 3300 SOROZAT- FÉL AUTOMATA ING HAJTOGATÓ ASZTAL (+ OPCÍÓK)	70
BL SOROZAT- VASALÓPRÉSEK	71+72
OPCIÓK	73+74+75
BX SOROZAT- KÉZZEL ÉS LÁBBAL ÜZEMELTETETT VASALÓPRÉSEK (+ OPCÍÓK)	76+77+78
R-5000 SOROZAT- FINISHER ALAGÚT (+ OPCÍÓK)	79
JT SOROZAT - GÉPEK NADRÁGSZÁR KIFORDÍTÁSHOZ (+ OPCÍÓK)	80
VEP SOROZAT- VÁKUM ELSZÍVÓ EGYSÉGEK (+ OPCÍÓK)	81+82
SM SOROZAT- KÉZI MŰKÖDÉSŰ VASALÓPRÉSEK (+ OPCÍÓK)	83
AD SOROZAT- TAILOR'S PRÓBABÁBU	84
MANUAL SOROZAT- KÉZI MŰKÖDÉSŰ CSOMAGOLÓ GÉPEK	85
SEMI-1 SOROZAT- FÉL AUTOMATA VAGY AUTOMATA CSOMAGOLÓ GÉPEK	86
AG SOROZAT- NADRÁG GOMBOK ÉS SZEGECSEK BELÖVÉSE (+OPCIÓK)	87
700 SOROZAT- GŐZPUFIK (+ OPCÍÓK)	88

ELEKTROMOS KÉZI GŐZÖLŐS VASALÓK:

(Szilikon gőztömlővel vagy teflon gőztömlővel - Alumínium teflon talp nem tartozék - lásd az opció listát)

LEÍRÁS

EC-11 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 800W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-289 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1100W, polírozott talp 2,5 m, elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,55 kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó 220/1/50-60



EC-289/1 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló, 1100W, eloxált talp **TAPADÁSMENTES** bevonattal, alacsony hőmérsékletű vasaláshoz, 2,5 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, **TH-teflon gőztömlő**, súlya 1,580 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-289/3 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló, 1100W, eloxált talp, 3,0 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,55 kg, hőfokszabályozó, **BALANSZER TARTÓSZÁR**, teflon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



PA - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 900 W, elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, kézvédő, hőfokszabályozó, súlya 1,6 kg, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-2002 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló, 1250W, rozsdamentes acél talp, 2,5m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,3 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó, 220/1/50-60



LEÍRÁS

EC-2003 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló, 1100W, alumínium talp **TAPADÁSMENTES** bevonat, 2,5 m elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,4 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



PA/L - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló 900 W bélés anyagok vasalásához, talp lekerekített éllel, elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, hőfokszabályozó, súlya 1,750 kg, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60




PA/U - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló 900 W bélés vasaláshoz, vasaló talp 1 cm széles vékonyított peremmel, puha műanyag fogantyú, elektromos kábel, hőfokszabályozó, súlya 1,8 kg, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-7 OPEN - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló, 600W keskeny talp varrat szétvasaláshoz, elektromos kábel, **ELŐL NYITOTT** parafa fogantyú, hőfokszabályozó, **teflon** gőztömlő, méretek: 182 x 50 mm, súlya 1,2 kg, elektromos csatlakozó 220/1/50-60



EC-9 - Elektromos fűtésű kézi vasaló (600W), talp első részén gőzölő nyílásokkal, hátsó részén légbefúvó nyílásokkal, keskeny talp varrat szétvasaláshoz, parafa fogantyú, hőfokszabályozó, 2 X **teflon** gőztömlő, elektromos csatlakozó. Méretek: 185 x 50 mm, súlya 1,2 kg. 220/1/50-60



EC-11ST - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 800 W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7 kg., szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



EC-100 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 800 W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7 kg., szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó. 220/1/50-60



KIEGÉSZÍTŐ ÉS FŐ ALKATRÉSZEK ELEKTROMOS KÉZI GŐZVASALÓKHOZ

LEÍRÁS	
<p>3002035 - Alumínium-keretes teflon talp EC-289, EC-289/1, EC-289/3 vasalókhöz</p> <p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11, EC-100 vasalókhöz</p> <p>13002007 - Alumínium keretes teflon talp EC-11ST, EC-2000, PA vasalókhöz</p> <p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vasalóhoz</p>	
<p>ITS - Rozsdamentes acél talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>13035010 - Teflon gőztömlő hossza 2300 mm furat 3,2 mm EC-11, PA, EC-289/1, EC-7 OPEN és EC-9 (2db) vasalókhöz</p>	
<p>3035037 - Szilikon gőztömlő hossza 2300 mm bilincsekkel EC-11, PA, EC-289, EC-02, EC-7 OPEN vasalókhöz</p>	
<p>1032630 - Hőszigetelés gőztömlőkhöz - Hossza 75 cm</p>	
<p>ABK - Pneumatikus csatlakozó készlet E-EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>3002008 - Szilikon vasaló alátét (kék)</p>	
<p>1020030 - Kábel és gőztömlő tartó ostor</p>	
<p>110.01.03/1 - Vasalótalp tisztító rúd</p>	
<p>3003025 - 1/4" gőzszelep átfolyás szabályozóval</p>	

ELEKTROMOS FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓK

Nagy pontosságú digitális hőfokszabályozó egységgel 6 pólusú elektromos csatlakozóval (minden ROTONDI termékkel csereszabatos). **Teflon gőztömlővel szállítva.**

LEÍRÁS

<p>E-EC-11 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1000 W, standart talpforma, eloxált talp, 2,5 m extra erős elektromos kábel, parafa fogantyú, teflon gőztömlő hossza 2300 mm, kézvédő, hőfokszabályozó, súlya 1,7 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-289/1 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1250 W, alacsony hőmérsékletű vasaláshoz és tapadásmentes bevonat, 2,5 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, kézvédő, teflon gőztömlő hossza 2300 mm, hőfokszabályozó, súlya 1,55 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-289/3 - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 1250 W, hőmérsékletű vasaláshoz és tapadásmentes bevonat, extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, kézvédő, teflon gőztömlő, hőfokszabályozó, balanszer tartószár, súlya 1,55 kg 220/1/50-60</p>	
<p>E-PA - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 900 W, standart talpforma, teflon bevonatú talp, 2,5 m extra erős elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, kézvédő, teflon gőztömlő hossza 2300 mm, hőfokszabályozó, súlya 1,6 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-2002 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) vasaló, bélés anyagok vasalásához, 1250 W, rozsdamentes acél talp, 2,5 m extra erős szilikon elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, hőfokszabályozó, súlya 1,450 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-2003 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) vasaló, 1100 W, alumínium eloxált talp tapadásmentes bevonattal, 2,5 m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, hőfokszabályozó, súlya 1,400 kg. 220/1/50-60</p>	
<p>E-PA/L - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) vasaló, bélés anyagok vasalásához, talp lekerekített éllel, 2,5 m extra erős elektromos kábel, puha műanyag fogantyú, 900 W, hőfokszabályozó, súlya 1,750 kg, 220/1/50-60</p>	

LEÍRÁS	
<p>E-PA/U - Elektromos száraz (gőzölés nélküli) vasaló, 900 W béléanyagok vasalásához, vasaló talp 1 cm széles vékonyított peremmel, puha műanyag fogantyú, 2,5 m extra erős elektromos kábel, hőfokszabályozó, súlya 1,8 kg, 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-7 OPEN - Elektromos fűtésű kézi gőzölős vasaló 600W keskeny talp varrat szétvasaláshoz, szilikon elektromos kábel, parafa fogantyú, hőfokszabályozó, méretek: 182 x 50 mm, súlya 1,2 kg, 220/1/50-60</p>	
<p>E-EC-9 - Elektromos fűtésű kézi vasaló (600W), talp első részén gőzölő nyílásokkal, hátsó részén légbefúvó nyílásokkal, keskeny talp varrat szétvasaláshoz, szilikon elektromos kábel, parafa fogantyú, hőfokszabályozó, 2 X teflon gőztömlő, hossza 2300 mm, méretek: 182 x 50 mm, súlya 1,2 kg, 220/1/50-60</p>	
KIEGÉSZÍTŐK és TARTALÉK ALKATRÉSZEK ELEKTR. FŰTÉSŰ VASALÓKHOZ	
LEÍRÁS	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp E-EC-289, E-EC-289/1, E-EC-289/3 vasalóhoz</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp E-EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>13002007 - Alumínium keretes teflon talp E-PA vasalóhoz</p>	
<p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp E-EC-7 OPEN vasalókhöz</p>	
<p>ITS - Rozsdamentes acél talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>1032630 - Hőszigetelés gőztömlőkhöz - Hossza 75 cm</p>	
<p>ABK - Pneumatikus csatlakozó készlet E-EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>3002008 - Szilikon vasaló alátét (kék)</p>	
<p>1020030 - Kábel és gőztömlő tartó ostor</p>	
<p>110.01.03/1 - Vasalótalp tisztító rúd</p>	
<p>3003025 - 1/4" gőzszelep átfolyás szabályozóval - 220/1/50-60</p>	

GŐZ FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓK:

A vasalókhöz szükséges 2 db teflon gőztömítő TH1 vagy TH2 vagy TH3 - nem tartozék

LEÍRÁS

MIGNONI - Rozsdamentes acél gőzölős kézi vasaló varrat szétvasaláshoz, méretek: 190 x 53 mm, súlya 1,2 kg



LG-200 - Alumínium kézi gőzölős vasaló varrat szétvasaláshoz, méretek: 185x60 mm, súlya 1 kg










LG-300 - Alumínium kézi gőzölős vasaló standard talpforma, méretek: 204x100 mm, súlya 1,4 kg



ALL STEAM - Kézi gőzölős vasaló standard talpforma, súlya 1,8 kg



KIEGÉSZÍTŐK és TARTALÉK ALKATRÉSZEK KÉZI GŐZ FŰTÉSŰ KÉZI VASALÓKHOZ

LEÍRÁS	
<p>13002005 - Alumínium keretes teflon talp LG-200 vasalóhoz</p>	
<p>13002014 - Alumínium keretes teflon talp LG-300 vasalóhoz</p>	
<p>13035013 - Teflon gőztömlő, hossza 2300 mm, belső átmérő 5 mm</p>	
<p>13035011 - Teflon gőztömlő, hossza 1500 mm, belső átmérő 5 mm</p>	
<p>13035012 - Teflon gőztömlő, hossza 1800 mm, belső átmérő 5 mm</p>	
<p>1032630 – Hőszigetlés gőztömlőkhöz - hossza 75 cm</p>	
<p>3002008 - Szilikon vasaló alátét (kék)</p>	
<p>1020030 - Elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor</p>	
<p>110.01.03/1 - Vasalótalp tisztító rúd</p>	
<p>3023008 - 1/4" kondenzvíz leválasztó automata (CSAK GŐZÖLŐS VASALÓHOZ)</p>	

TARTOZÉKOK és TELEPÍTÉSI KIEGÉSZÍTŐK:

LEÍRÁS

RSC0 - Gőz kondenzor elektromos csatlakozási egységgel, ON/OFF kapcsoló, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, gőzszelep átfolyás szabályozóval 230/1/50-60



P/G00 - Nagy teljesítményű gőz kondenzor elektromos csatlakozási egységgel, ON/OFF kapcsoló, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, gőzszelep átfolyás szabályozóval - 230/1/50-60



APP - Vasaló tartó konzol présvasalókhöz, mélység és magasság állítási lehetőséggel, szilikon vasaló alátéttel



EBX/1 - Elektromos csatlakozó egység on/off kapcsolóval csak elektromos fűtésű vasalókhöz, EC-2002, PA/L, PA/U, EC-2003










EP/EG00 - Gőz kondenzor elektromos fűtésű kézi gőzvasalókhöz, E-EC-11, E-EC-289/1, E-PA, E-EC-7 OPEN, E-EC-9 - 230/1/50-60



RSC4 - Steampoint - Elektromos csatlakozó egység gőzszeleppel csak elektromos fűtésű vasalókhöz, gőzhálózathoz való csatlakozáshoz - 230/1/50-60



LEÍRÁS	
<p>13033021 - Gőzkefe elektromos kábellel, szilikon gőztömlővel és elektromos csatlakozóval. 230/1/50-60</p>	
<p>FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval. 230/1/50-60</p>	
<p>WB - Fa kefe FN-200-hoz</p>	
<p>HYDROIL 32 - Hidraulika olaj présvasalókhöz - 5 liter - SAE 32</p>	
<p>HTG - Magas hőmérsékletű molibdeno zsír prés vasalókhöz - 1 kg - 500 C-ig</p>	
<p>3023001 - Kondenzvíz leválasztó automata 1/2" - SPIRAX SARCO BPT 13SX - termosztatikus - VASALÓ ASZTALOKHOZ JAVASOLT</p>	
<p>3023007 - Kondenzvíz leválasztó automata - úszóharangos kivitel 1/2" - SPIRAX SARCO SA8 - PRÉS VASALÓKHOZ JAVASOLT</p>	
<p>3023003 - Kondenzvíz leválasztó automata 1/2" - Termosztatikus</p>	
<p>3016001 - Néző üveg 1/2"</p>	

LEÍRÁS	
13035038 - Vákuum tömlő acél spirállal - belső átmérő 45 mm - 1 1/4"	
13035039 - Vákuum tömlő acél spirállal - belső átmérő 60 mm - 2"	
13035020 - Hőszigetelő szilikon harisnya - belső átmérő 30 mm - megfelelő 3/8" vagy 1/2" gőztömlőhöz	
13035027 - Teflon betétes gőztömlő rozsdamentes acél harisnyával, hossza 1000 mm - 1/2" csatlakozókkal	
13035028 - Teflon betétes gőztömlő rozsdamentes acél harisnyával, hossza 1500 mm - 1/2" csatlakozókkal	
13035029 - Dupla falvastagságú teflon betétes gőztömlő rozsdamentes acél harisnyával, hossza 2000 mm - 1/2" csatlakozókkal	
13035016 - Teflon betétes gőztömlő rozsdamentes acél harisnyával hossza 720 mm - 3/8" csatlakozókkal	
13035044 - Teflon betétes gőztömlő rozsdamentes acél harisnyával, hossza 1000 mm - 3/8" - csatlakozókkal	
13035015 - Teflon betétes gőztömlő rozsdamentes acél harisnyával, hossza 1500 mm - 3/8" - csatlakozókkal	
3016008 - Golyós szelep sűrített levegőhöz és gőzhöz 3/8" - MAX NYOMÁS 9 BAR	
3016006 - Golyós szelep sűrített levegőhöz és gőzhöz 1/2" - MAX NYOMÁS 9 BAR	

WSG - VÍZPISZTOLYOK - BÉLÉSANYAG VASALÓKHOZ

LEÍRÁS

WSG - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz) rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályozónyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható



3001011 – Víz-levegő foltkezelő pisztoly



MISTRAL - Elektromos üzemű foltkezelő pisztoly - 230/1/50-60 - MADE IN ITALY



13001055 - Hideg foltkezelő folyadék - 30 liter



MINI SOROZAT- MINI GŐZFEJLESZTŐK

LEÍRÁS

MINI 3 - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre festett kivitel, víz töltet 2,15 l, tartály térfogat 3,2 l, fűtő teljesítmény 1300 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W. 110-230/1/50-60



MINI 3 INOX - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, ROZSDAMENTES kivitel, víz töltet 2,15 l, tartály térfogat 3,2 l, fűtő teljesítmény 1300 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W. 110-230/1/50-60



MINI 3 INOX + SPEEDY - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, ROZSDAMENTES kivitel, víz töltet 2,15 l, tartály térfogat 3,2 l, fűtő teljesítmény 1300 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, **SPEEDY** kefe. 110-230/1/50-60

NEW
VERSION



LEÍRÁS

MINI 4 Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre szinterezett kivitel, víz töltet 3,4 l, tartály térfogat 4,5 l, fűtő teljesítmény 1450 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, vízszint ellenőrző néző ablakkal. 110-230/1/50-60



MINI 5 Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre szinterezett kivitel, víz töltet 3,8 l, tartály térfogat 5 l, fűtő teljesítmény 1700 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, gőznyomásmérő 110-230/1/50-60



MINI 6 AUTO - Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval, vízszint ellenőrző néző ablakkal, fehérre festett kivitel, víz töltet 4 l, tartály térfogat 5 l, fűtő teljesítmény 1750 W, gőz nyomás 3 BAR, biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, gőz nyomásmérő, iszapoló csap, 11 literes műanyag tartály. 230/1/50-60

NEW
VERSION



OPCIÓ:

FULL INOX - Rozsdamentes kialakítás MINI 6-hoz

OPCIÓK:

LEÍRÁS

TRO.1 - Gőzfejlesztő állvány MINI 3-4-5 berendezéshez



APP2 FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval **(NEM TARTOZÉKA A MINI TÍPUSÚ VASALÓKNAK)**



3002002 - Alumínium keretes teflon talp MINI 3-4-5 - EC-100 vasalóhoz



**MINI 9 SOROZAT
ÖSSZECSUKHATÓ KIVITELŰ VÁKUM ELSZÍVÁSÚ VASALÓ ASZTALOK**

LEÍRÁS

MINI 9 - Összecsukható vasalóasztal vákum elszívással háztartások, szabászatok, varrodák számára. Vasalólap fűtés 400 W - elszívó motor telj. 30 W. Rendelhető 230/1/50 - 230/1/60 - 110/1/60



MINI 9S - Összecsukható vasalóasztal vákum elszívással és felfújási funkcióval háztartások, szabászatok, varrodák számára. Vasalólap fűtés 400 W - elszívó motor telj. 30 W. Rendelhető 230/1/50 - 230/1/60 - 110/1/60

MINI 10 - Összecsukható vasalóasztal vákum elszívással háztartások, szabászatok, varrodák számára. Alumínium vasalólap 109X43cm, vasalólap fűtés 400 W - elszívó motor telj. 75 W. MINI 4 Rozsdamentes acél gőzfejlesztő tartály, fehérre szinterezett kivitel, víz töltet 3,4 l, tartály térfogat 4,5 l, fűtő teljesítmény 1450 W, gőz nyomás 2,8 - 3 BAR, dupla biztonsági szelep, hőfokszabályozó és biztonsági termosztát, kézi vasaló EC-100 - 800 W, vízszint ellenőrző néző ablakkal. 110-230/1/50-60



RA1 - Fűtés nélküli ujjapárna csak MINI 9 (vákum) és MINI 9S (vákum és felfújás) asztalokhoz



IGOS 3 - 4 SOROZAT EGY VAGY KÉT KÉZI VASALÓT ELLÁTÓ GŐZFEJLESZTŐK

LEÍRÁS

IGOS 3 - Gőzfejlesztő **VASALÓ NÉLKÜL**, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval, 8 literes kapacitás, gőznyomás 3 BAR, elektromos fűtés 4 KW (igény esetén 3 vagy 5 kW), két db kábel és gőztömlő tartó ostorral. - 220-400/1-3/50-60

IGOS 4 - Gőzfejlesztő **VASALÓ NÉLKÜL**, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval, 8 literes kapacitás, gőznyomás 4,5 BAR, elektromos fűtés 5 KW (igény esetén 3 vagy 4 kW), két db kábel és gőztömlő tartó ostorral. - 220-400/1-3/50-60



OPCIÓK IGOS 3 - 4 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

EC-289 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló 1100W, polírozott talp, 2,5 m, elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,55 kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó.

220/1/50-60 (Tartalmazza a hőszigetelő harisnyát gőzcsőhöz 1032630)



EC-11 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló 800W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa fogantyú, kézvédő, súlya 1,7kg, hőfokszabályozó, szilikon gőztömlő elektromos csatlakozó. 220/1/50-60 (Tartalmazza a hőszigetelő harisnyát gőzcsőhöz 1032630)



EC-11ST - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló 800 W, polírozott talp, elektromos kábel, parafa nyél, kézvédő, súlya 1,7 kg, szilikon gőztömlő, elektromos csatlakozó.

220/1/50-60




RPV1 - Gőz foltkezelő pisztoly



ITS - Rozsdamentes vasalótalp EC-11 vagy EC-289 vasalókhöz



LEÍRÁS	
<p>APP FN-200 - Gőzölőkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>13002007 - Alumínium keretes teflon talp EC-11ST vasalóhoz</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz</p>	
<p>RVC2 - 20 LITERES műanyag víztartály rozsdamentes tartóval</p>	
<p>RVC1 - 20 LITERES Rozsdamentes acél víztartály</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító egység</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

IGOS SOROZAT
ELEKTROMOS GŐZFEJLESZTŐK - Gőz nyomás 4,5 BAR

LEÍRÁS

IGOS 25 - Elektromos gőzfejlesztő, 24,5 literes térfogattal, egy elektromos fűtőbetét (igény szerint 9, 12, 15 vagy 18 KW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60



RVC6 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel



IGOS 25/2 - Elektromos gőzfejlesztő, 24,5 literes térfogattal, két elektromos fűtőbetét (igény szerint 6+9, 6+6, 9+9 kW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60



RVC6 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel



RDP02 - Mágneses vízlágyító egység



LEÍRÁS	
<p>IGOS 50 - Elektromos gőzfejlesztő, két db 24,5 literes kapacitású kazántesttel és 4 db fűtőbetéttel (Min. 24 – 4x6 Kw, Max 36 – 4x9 Kw), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60</p>	
<p>RVC5 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel</p>	
<p>IGOS 57 - Elektromos gőzfejlesztő, 57 literes térfogattal, 2 db fűtőbetét (igény szerint MIN 9+9 MAX 25+25kW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60</p>	
<p>RVC3 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító egység</p>	
<p>IGOS 57/2 - Elektromos gőzfejlesztő, két db 57 literes kazántesttel és 2+2 db fűtő betéttel, (igény szerint MIN 36 (4x9) - MAX 100 (4x25 kW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval. 220-400/3/50-60</p>	
<p>RVC4 - Rozsdamentes kondenzvíz gyűjtőtartály visszahűtő szeleppel</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG és GŐZNYOMÁS RENDELHETŐ FŰTŐBETÉTEK IGOS 57 ÉS 57/2-HEZ: 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 KW</p>	

PVT-30 SOROZAT
VASALÓ ASZTAL - Vasalólapp méret: 1200 x 400 x 250 mm

LEÍRÁS

PVT-30 - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység **0,6 KW - 0,8 HP**, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor - 230/1/50-60

PVT-31 - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység **0,6 KW - 0,8 HP**, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 230/1/50-60

PVT-38 - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység 0,6 KW - 0,8 elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, 8 literes gőzfejlesztő, elektromos fűtőbetét 4 KW (igény szerint 3 vagy 5 KW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval 220-400/1-3/50-60

PVT-38/VAP - Vasalóasztal elektromos hőfokszabályozóval (1800W), vasalólapp alsó gőzölés funkcióval, vákum elszívóegység **0,6 KW-0,8 HP**, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, 8 literes gőzfejlesztő, elektromos fűtőbetét 5 kW (igény szerint 6,5 KW), automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval



OPCIÓK PVT-30 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS


RSF3 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához átmérő 85 mm



RA5 - Fűtött ujj vasalópárna



RSF3/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához



RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF7/2-höz











RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna



RA4 - Nadrág felső vasalólapp



LEÍRÁS

<p>SUP-COV - Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly (PVT-31 és PVT-38-hoz)</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly (PVT-31 és PVT-38-hoz)</p>	
<p>RL1 - Lámpa test tartókonzollal</p>	
<p>RT1 - Vasaló balanszer (EC-289/3-al)</p>	
<p>RLT1 - Lámpa test tartókonzollal+ vasaló balanszer (EC-289/3-val)</p>	
<p>RVC1 - Rozsdamentes acél kondenzvíz tartály PVT-38 -hoz</p>	
<p>RVC2 - Műanyag víztartály tartóval PVT-38-hoz</p>	

LEÍRÁS

<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhöz</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömítővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasaló) PVT-38-hoz</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>KIT20 - Beszerelő készlet PVT-31-hez</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

388 SOROZAT

VASALÓ ASZTAL - Vasalólap méret: 1200 x 400 x 250 mm

LEÍRÁS

388/A - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység 0,6 KW - 0,8 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor - 230/1/50-60

388/AC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozóval, vákum elszívóegység 0,6kw- 0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztővel, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 220-400/1-3/50-60


388/S - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50 -

388/SC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztővel, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 220-400/1-3/50-60

388/SMC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, felfújó motor 0,13 KW-0,16HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztővel, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 220-400/1-3/50-60

388/SM - Vasalóasztal elektromos fűtéssel vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, felfújó motor 0,13 KW-0,16HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50-60

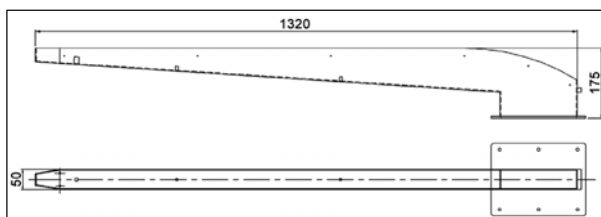


388/A+AR-20 - Vasalóasztal vákum elszívással elektromosan fűtött **NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVASALÓ párnával**, hőfokszabályozóval, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50



OPCIÓK 388 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS	
RA5 - Fűtött ujjá vasalópárna	
RSF1 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához	
RSF7/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához	RA7/2 
RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna	
RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF7/2-hez	
RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11	
RSC1/2 - Gőz kondenzor varrat szétvasaló kézi vasalóval EC-7 OPEN - javasolt 388/A + AR-20 vasalóasztalhoz	
SUP-COV Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm	
RA4 - Nadrág felső vasalólap	
3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vagy EC-9 vasalóhoz	
3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhöz	
RPV1 - Gőzpisztoly	
RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly	
ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval) 388/AC, 388/SC, 388/SCM vasalóasztalhoz	

LEÍRÁS

RL4 - Lámpa test tartókonzollal	
RT4 - Vasaló balanszer (EC-289/3-al)	
RLT4 - Lámpa test tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
RDP388 - Dupla kezelő pedál jobb és bal oldalon is	
RSUPP388 - Kiegészítő vasaló tartó alátét + konzol állítható magassággal	 
INOX BOILER - 5 literes rozsdamentes gőzfejlesztő AISI 304	 
SD - Pneumatikus nadrágszár fesztítő 388/A+AR-20-hoz	 
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	

LEÍRÁS

<p>RVC2 - Műanyag víz tartály tartóval</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 388/A és 388/S asztalokhoz RSC1-gyel</p>	
<p>3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály (388S - 388SC)</p>	
<p><i>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</i></p>	

398 SOROZAT

VASALÓ ASZTAL MAGASSÁG ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL
 Vasalótlap méret: 1200 x 400 x 250 mm

LEÍRÁS

398/A - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótlap alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG**
 230/1/50-60

398/AC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6kw- 0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótlap alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG**
 220-400/1-3/50-60

398/SM - Vasalóasztal elektromos fűtéssel , vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, FELFÚJÓ motor 0,13 KW - 0,16 HP, szilikon vasalótlap alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG**. 230/1/50-60

398/SMC - Vasalóasztal elektromos fűtéssel ,vákum elszívással és felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, FELFÚJÓ motor 0,13 KW - 0,16 HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő, 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótlap alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor **ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG** 220-400/1-3/50-60



OPCIÓK 398 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS	
RA5 - Fűtött ujj vasaló párna	
RSF1 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához	
RSF7/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához	RA7/2 
RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna	
RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF7/2-höz	
RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11	
SUP-COV - Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm	
RA4 - Nadrág felső vasalólap	
3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhöz	
RPV1 - Gőzpisztoly	
RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly	
ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval) 398/AC, 388/SM-hez	

LEÍRÁS

RL4 - Lámpa test tartókonzollal	
RT4 - Vasaló balanszer (EC-289/3-vel)	
RLT4 - Lámpa test tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
RDP398 - Dupla kezelőpedál jobb és bal oldalon is	
RSUPP398 - Kiegészítő vasaló tartó alátét + konzol állítható magassággal	 
INOX BOILER - 5 literes rozsdamentes acél gőzfejlesztő AISI 304	 
399 - Üvegszál erősítésű műanyag vasalófej	
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	

LEÍRÁS

RVC2 - Műanyag víztartály tartóval



RDP02 - Mágneses vízlágyító



KIT-20 - Beszerelő készlet 398/A és 398/SM
asztalokhoz RSC1-gyel

IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG

2000E + AR-20 SOROZAT

VASALÓ ASZTAL NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVASALÁSHOZ


Vasaló asztal automata magasság állítással

2000E + AR-20 - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW-0,8 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50

2001E + AR-20 - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW- 0,8HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN göztömlővel, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor, 230/1/50-60



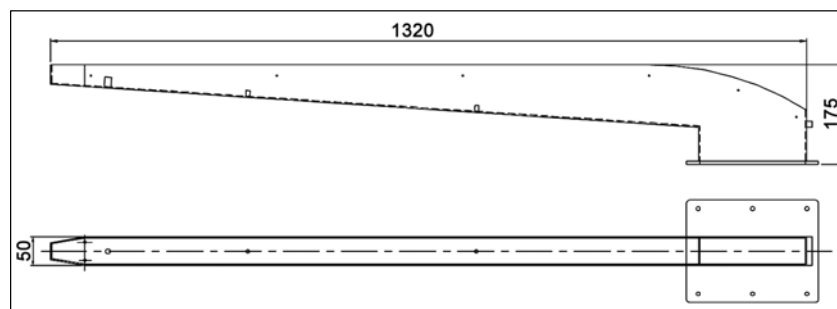


2000E + AR-20SD - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW-0,8 HP, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50-60

2001E + AR-20SD - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egységgel 0,6KW-0,8 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN göztömlővel, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor. 230/1/50-60



OPCIÓK 2000E + AR-20 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>APP-EC-9 - Kiegészítő EC-9 kézi vasaló</p>	
<p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vagy EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>RL3 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT3 - Vasaló balanszer</p>	
<p>RLT3 - Lámpatest tartókonzollal+ vasaló balanszer</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>RS3 - COLOMBO digitális vezérlés különböző funkciók beállításához</p>	
<p>RS4 - E-EC-7 OPEN varrat szétvasaló kézi vasaló COLOMBO digitális vezérléssel és gőz kondenzorral</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 2001E verzióhoz</p>	
<p>IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTSG</p>	

2000E + AR-20DO SOROZAT

VASALÓASZTAL NADRÁGSZÁR VARRAT SZÉTVASALÁSHOZ - DUPLA VASALÓLAP

Vasalóasztal automata magasság állítással


LEÍRÁS

2000E + AR-20DO - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor. 230/1/50-60

2001E + AR-20DO - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN gőztömítővel, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor, 230/1/50-60



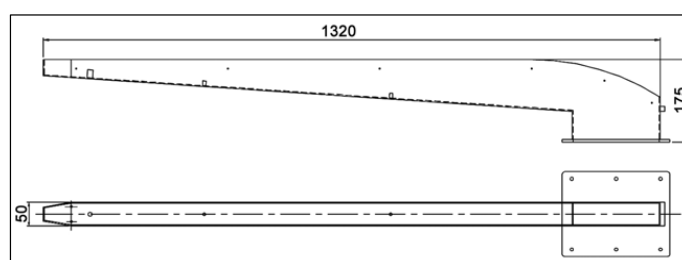


2000E + AR-20DO-SD - Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor. 230/1/50-60

2001E + AR-20DO-SD -Vasalóasztal elektromos fűtésű vasalófejjel, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-7 OPEN gőztömítővel, pneumatikus lábszár feszítő, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömítő tartó ostor, 230/1/50-60



OPCIÓK 2000E+AR-20DO SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>APP-EC-9 - Kiegészítő EC-9 kézi vasaló</p>	
<p>13002032 - Alumínium keretes teflon talp EC-7 OPEN vagy EC-9 vasalóhoz</p>	
<p>RL3 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT3 - Vasaló balanszer</p>	
<p>RLT3 - Lámpa test tartókonzollal + vasaló balanszer</p>	
<p>RS3 - COLOMBO digitális vezérlés különböző funkciók beállításához</p>	
<p>RS4 - E-EC-7 OPEN varrat szétvasaló kézi vasaló COLOMBO digitális vezérléssel és gőz kondenzorral</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 2001E verzióhoz</p>	
<p>IGÉN YSZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTSEG</p>	

1970 SOROZAT
TÉGLALAP ALAKÚ VASALÓ ASZTAL

LEÍRÁS

1970/L - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal függönyöknek, ágyneműknek, elektromos fűtésű hőfokszabályozóval, méretek 250 x 80 cm, két db vákum elszívó egység, egyenként 0,37KW -0,5 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50-60


1970/XL -Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal függönyöknek, ágyneműknek, elektromos fűtésű hőfokszabályozóval, méretek 295 x 80 cm, két db vákum elszívó egység, egyenként 0,37KW -0,5 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50-60

1970/XXL - -Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal függönyöknek, ágyneműknek, elektromos fűtésű hőfokszabályozóval, méretek 340 x 80 cm, két db vákum elszívó egység, egyenként 0,37KW -0,5 HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és göztömlő tartó ostor 230/1/50-60



OPCIÓK 1970/L - XL - XXL SOROZATHOZ

LEÍRÁS

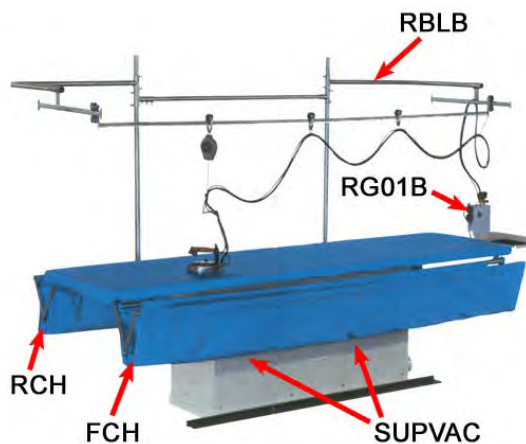

FCH - Elülső oldali függőnytartó zsák 1970/L - XL - XXL

RCH - Hátsó oldali függőnytartó zsák 1970/L - XL - XXL

RBLB - Vasaló balanszer 1970/L - XL - XXL-hez

RG01B - Gőz kondenzor 1970/L - XL - XXL-hez EC-289 vagy EC-289/3 vasalóval

RSLB - Vasaló balanszer lámpatest tartókonzollal 1970/L - XL - XXL-hez

SUPVAC - Nagy teljesítményű elszívó egység 0,55KW-0,75HP 1970/L - XL - XXL-hez

3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz



3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz

RP12 - Vízpisztoly



RPV1 - Gőzpisztoly (CSAK GŐZ KONDENZORRAL RG01B)



RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly (CSAK GŐZ KONDENZORRAL RG01B)



KIT-20 - Beszerelő készlet 1971 asztalokhoz RG01B-vel

1980 SOROZAT
NÉGYSZÖGLETES VASALÓASZTAL

LEÍRÁS

1980/A - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, hőfokszabályozó 130x65 cm, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor . 230/1/50-60

1980/AC - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, hőfokszabályozó, 130x65 cm, vákum elszívó egység 0,6kw-0,8HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor . 220-400/3/50-60

1980/S - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal 130x65 cm, elektromos fűtéssel , felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 230/1/50-60

1980/SC -Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal 130x65 cm, elektromos fűtéssel , felfújási funkcióval, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP 0,6KW-0,8HP, elektromos gőzfejlesztő, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő 4 KW, automatikus vízszint szabályozás beépített szivattyúval és elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor - 220-400/3/50-60.

1980/SM - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, felfújási funkcióval 130x65 cm, elektromosan fűtött vasalólappal, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, 2 db FELFÚJÓ motor, egyenként 0,13 KW - 0,16 HP, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 230/1/50-60

1980/SMC - Téglalap alakú vákum elszívású vasalóasztal, felfújási funkcióval 130x65 cm, elektromosan fűtött vasalólappal, hőfokszabályozó, vákum elszívó egység 0,13 KW - 0,16 HP, 5 literes kapacitású gőzfejlesztő, 4 KW, automata vízadagoló szivattyú és elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/1-3/50-60









OPCIÓK 1980 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RSF1 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna</p>	
<p>RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly</p>	
<p>RL4 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT4 - Vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>RLT4 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hez)</p>	
<p>INOX BOILER - 5 literes rozsdamentes acél gőzfejlesztő AISI 304</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	

LEÍRÁS


<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>SUP-COV2 - Vasalófej huzat polyester és kék hőálló szivacs 6 mm</p>	
<p>RVC2 - 20 LITERES műanyag víz tartály rozsdamentes tartóval</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő szett 1980/A asztalhoz RSC1-gyel</p>	
<p>3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály (1980/S - 1980SC)</p>	
<p>ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval) 1980/AC és 1980/SC- hez</p>	
<p style="text-align: center;"><i>1980 sorozat elérhető egy vagy két forgatható karral speciális vasaló párnával (lásd 52-53. oldal) -</i></p> <p style="text-align: center;">IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG és VASALÓLAP MÉRETEK</p>	

2000E SOROZAT
VASALÓASZTAL VÁKUM ELSZÍVÁSSAL ÉS FELFÚJÁSSAL
FŰTÖTT VAGY FŰTÉS NÉLKÜLI VASALÓLAPPAL


ELECTRIC

LEÍRÁS


2002E - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1385x500x295 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60

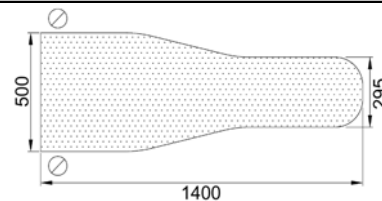


2003E – Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1400 x 500 x 290 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60 Hz




2004E -Négyszögletes kialakítású vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1300 x 650 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60



2005E - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1400 x 400 x 225 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60 Hz

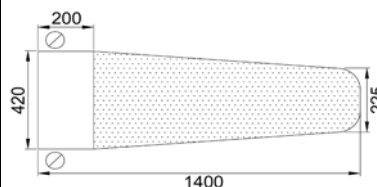









2006E - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási funkcióval, gázrugós magasság állítással, egy vagy két forgatható kar csatlakoztathatási lehetőség, bal vagy jobb oldali kezelőpedálok, vasalólap méret 1220 x 320 x 320 mm, vákuum elszívó egység 0,6KW-0,8HP, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, alap kivitelben elektromos fűtéssel. 230/1/50-60 Hz



OPCIÓK 2000E SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>RSF5 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához - átmérő 85 mm - hossz 710mm 2004E-hez</p>	
<p>RSF2DX -Hajlított forgatható kar kiegészítő vasaló párnához - jobb - átmérő 85mm</p>	
<p>RSF2SX -Hajlított forgatható kar kiegészítő vasaló párnához - bal - átmérő 85mm</p>	
<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>RS3 - COLOMBO digitális vezérlés különböző funkciók beállításához (csak pneumatikus verziónál)</p>	
<p>RS5 - E-E-EC-298/1kézi vasaló COLOMBO digitális vezérléssel és gőz kondenzorral (csak pneumatikus verziónál)</p>	
<p>RA11 - Rozsdamentes acél foltkeszelő párna</p>	

LEÍRÁS

<p>RSC1 - Gőz kondenzor kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11.</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly</p>	
<p>RT3 - Vasaló balanszer (EC-289/3-hez)</p>	
<p>RL3 - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RLT3 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon EC-289 vasalóhoz</p>	
<p>RSUPP2000 - Kiegészítő vasaló tartó alátét + konzol állítható magassággal</p>	

LEÍRÁS

<p>COLD1 - Speciális vasalólap huzat fűtés nélküli vasalólapokhoz 2002E-2003E-2005E vasalóhoz</p>	
<p>COLD2 - Speciális vasalólap huzat fűtés nélküli vasalólapokhoz 2004E vasalóhoz</p>	
<p>RDP200 - Dupla kezelőpedálok jobb és bal oldalon is</p>	
<p>RBOI2 - 5 liter es - 4KW rozsdamentes acél gőzfejlesztő elektromos fűtésű kézi vasalóval EC-289 vagy EC-11. 220-400/3/50-60</p>	
<p>INOX - 5 literes rozsdamentes acél AISI 304 gőzfejlesztő</p>	
<p>VTR - Üvegszál erősítésű műanyag vasalólap (CSAK 2002 és 2003-hpz)</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító RBOI2-höz</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>Q7 - Sztandard kialakítástól (400/3/50) különböző 220/3/50 vagy 220/3/60 feszültségű kialakítás</p>	
<p>AHA - Elektromos vezérlésű automatikus magasság állítás</p>	
<p>KIT-20 -Beszerelő készlet RSC1-gyel</p>	
<p style="text-align: center;">IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG VAGY 3 FÁZIS - SPECIALIS FORGATHATÓ PÁRNA FORMÁKKAL AZ 52-53. OLDALON</p>	

2500 SOROZAT
NÉGYZET ALAKÚ ASZTAL GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL KÖTÖTT ÁRUHOZ

LEÍRÁS

2510 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,55KW- 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 230/1/50-60.

Vasalólap méret: 1300 x 800 mm

2530 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,55KW- 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11 szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 230/1/50-60. **Vasalólap méret: 1800 x 900 mm**

2540 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor 24,5 literes kapacitású (kW 18) elektromos gőzfejlesztő. 220- 400/3/50-60. **Vasalólap méret: 1300 x 800 mm**

2560 - Négyzet alakú vasaló asztal gőzölő funkcióval, döntött vasalólap, vákum elszívó egység 0,55KW- 0,75 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor, 24,5 literes kapacitású (kW 18) elektromos gőzfejlesztő. 220-400/3/50-60.

Vasalólap méret: 1800 x 900 mm



OPCIÓK 2500 SOROZATHOZ:
LEÍRÁS

RSF7 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához	
RA5 - Ujja vasaló párna	
RD07 - Felfújó egység	
RT01 - RAFFAELLO ÉRINTŐKÉPERNYŐS vezérlés - 9 programmal - fejtöltéshez, elő és utó vákum elszíváshoz, zárás/préselés és levegő-befújás időzítéshez - 220/1/50-60	
RTL01 - Manuális ruha tartó	
3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289 vasalóhoz	
RDP02 - Mágneses vízlágyító 2540-2550-2560	
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	
RPV1 - Gőzpisztoly	
RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly	
KIT-20 -Beszerelő készlet 2510-2520-2530-hoz	
IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG SPECIALIS FORGATHATÓ PÁRNA FORMÁKKAL 52-53. OLDALON	

3000 SOROZAT

VASALÓASZTAL GŐZLŐ FUNKCIÓVAL ÉS VÁKUM ELSZÍVÁSSAL

LEÍRÁS

3000 - Vasalóasztal gőzlő funkcióval és vákum elszívással, központi gőzhálózathoz csatlakoztatható, vákum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 230/1/50-60

3008 - Vasalóasztal gőzlő funkcióval és vákum elszívással, 8 liter (6 kW) kapacitású elektromos fűtésű gőzfejlesztő, vákum elszívó egység 0,37 KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 220-400/3/50-60








3032 - Vasalóasztal gőzlő funkcióval és vákum elszívással 16,6 liter (6+9 kW) kapacitású elektromos fűtésű gőzfejlesztő, vákum elszívó egység 0,37 KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 220-400/3/50-60

3016 - Vasalóasztal gőzlő funkcióval és vákum elszívással 16,6 liter (7,5 kW) kapacitású elektromos fűtésű gőzfejlesztő, vákum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó oszlop. 220-400/3/50-60



OPCIÓK 3000 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS


<p>RSF3 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához átmérő 85 mm</p>	
<p>RSF3/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához</p>	<p>RA7/2</p> 
<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna</p>	
<p>RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF3/2-höz</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2- Levegő-gőzpisztoly</p>	

LEÍRÁS








<p>RL - Lámpatest tartókonzollal</p>	
<p>RT1 - Vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>RLT1 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)</p>	
<p>3002002 - Alumínium keretes teflon talp EC-11 vasalóhoz</p>	
<p>3002035 - Alumínium keretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz</p>	
<p>RDP02 - Mágneses vízlágyító 3008-3032-3016</p>	
<p>APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval</p>	
<p>RP12 - Vízpisztoly</p>	
<p>ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval)</p>	
<p>SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel</p>	
<p>KIT-20 - Beszerelő készlet 3000-hez</p>	
<p>IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG</p>	

3300 SOROZAT

VÁKUM ELSZÍVÁSÚ VASALÓASZTAL FELFÚJÁSI ÉS GŐZÖLÉSI FUNKCIÓVAL












LEÍRÁS	
<p>3300 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, központi gőzhálózatához csatlakoztatható, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 230/1/50-60.</p>	
<p>3308 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, 8 liter (6 kW), kapacitású elektromos gőzfejlesztő, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/3/50-60</p>	
<p>3332 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, 16,6 liter (6+9 kW) kapacitású elektromos gőzfejlesztő, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/3/50-60</p>	
<p>3316 - Vákuum elszívású vasalóasztal felfújási és gőzölési funkcióval, 16,6 liter (7,5 kW), kapacitású elektromos gőzfejlesztő, vákuum elszívó egység 0,37KW - 0,5 HP, elektromos fűtésű kézi vasaló EC-289 vagy EC-11, szilikon vasalótalp alátét, elektromos kábel és gőztömlő tartó ostor. 220-400/3/50-60</p>	

OPCIÓK 3300 SOROZATHOZ:











LEÍRÁS	
<p>RSF4 - Forgatható kar kiegészítő vasaló párnához átmérő 85 mm</p>	
<p>RSF4/2 - Forgatható kettős kar kiegészítő vasaló párnához</p>	<p>RA7/2</p> 
<p>RA5 - Fűtött ujj vasaló párna</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő vasaló párna</p>	
<p>RA7/2 - Rozsdamentes acél foltkezelő vasaló párna RSF4/2-höz</p>	
<p>RA4 - Nadrág felső vasalólap</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly</p>	
<p>RPAV2 - Levegő-gőzpisztoly</p>	

LEÍRÁS	
RL1 - Lámpatest tartókonzollal	
RT1 -Vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
RLT1 - Lámpatest tartókonzollal + vasaló balanszer (EC-289/3-hoz)	
3002002 - Alumíniumkeretes teflon talp EC-11 vasalóhoz	
3002035 - Alumíniumkeretes teflon talp EC-289, EC-289/3 vasalókhoz	
RDP02 - Mágneses vízlágyító 3308-3332-3316	
APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltétellel és elektromos csatlakozóval	
RP12 - Vízpisztoly	
ATT - Közvetlen csatlakozás második vasalóhoz (EC-289 vagy EC-11 vasalóval)	
SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel	
KIT-20 - Beszerelő készlet 3300-hoz	
3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály	
IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS FESZÜLTÉG	

**SPECIÁLIS FORGATHATÓ VASALÓ PÁRNÁK -
(Elektromosan fűtött és fűtés nélküli kivitel) - átmérő: 85 mm**

LEÍRÁS	
RA5 - Ujja vasalólap- Hossza 60 cm (fűtött)	
RA13 - Extra hosszú ujja vasalólap - Hossza 90 cm (fűtött)	
RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna (fűtés nélküli)	
RA4 - Párna vasalólap (fűtött)	
RA-14 - Gomba vasalólap (fűtött)	
RA-16 - Gallér vasalólap (fűtött)	
G-1020 - Váll varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
G-24 - Dupla L&R váll varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
J-140 - Hajlított varrat szétvasaló párna (fűtött)	
J-52 - Varrat szétvasaló párna ingujj belsőhöz (fűtött VAGY fűtés nélküli)	
SR-38 - Él varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	

LEÍRÁS

SR-40 - Él varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
SR-48 - Él varrat szétvasaló párna - (fűtés nélküli)	
SR-50 - Él varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
G-58 - Felkar varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
G-710 - Vállrész párna (fűtés nélküli)	
K-412 - Gallér varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
L-05 - Nadrág ülep varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
AR-22 - Lábszár varrat szétvasaló párna (fűtött)	
SG-60 - Lábszár varrat szétvasaló párna (fűtés nélküli)	
B-10 - Nadrág felsőrész párna (fűtött)	
IGÉNY ESETÉN EGYEDI VASALÓPÁRNA GYÁRTÁS - INFORMÁCIÓÉRT LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA	

EC-76 SOROZAT - FOLTKEZELŐ ASZTAL

Rozsdamentes foltkezelő asztal foltkezelő párnával és elszívó ernyővel, két db foltkezelő pisztollyal és vegyszer tartállyal, szárító pisztoly, rozsdamentes acél ujjá párna, vákuum egység 0,37KW - 0,5 HP

LEÍRÁS

EC-76.A - Ugyanaz mint fent - 230/1/50-60
EC-76.B - Ugyanaz mint fent kompresszorral (1,5 KW - 2HP) - 220-400/3/50-60
EC-76.C - Ugyanaz mint fent levegő-gőzpisztollyal - 230/1/50-60
EC-76.D - Ugyanaz mint fent levegő-gőzpisztollyal és kompresszorral (1,5 KW - 2HP) - 200-400/3/50-60
EC-76.E - Ugyanaz mint fent vákuum ernyővel és lámpatest tartókonzollal -230/1/50-60
EC-76.F - Ugyanaz mint fent vákuum ernyővel, levegő kompresszorral (1,5 KW- 2HP) és lámpatest tartókonzollal 220-400/3/50-60
EC-76.G - Ugyanaz mint fent vákuum ernyővel, levegő gőzpisztollyal és lámpatest tartókonzollal, 230/1/50-60
EC-76.H - Ugyanaz mint fent vákuum ernyővel, levegő kompresszorral (1,5KW -2HP), levegő gőzpisztollyaé és lámpatest tartókonzollal 220-400/3/50-60



OPCIÓK EC-76 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

RFIL1 - Aktiv szénese levegőszűrő (csak elszívó ernyővel felszerelt asztaloknál- EC76.E .F .G .H)
13001055 - Foltkezelő folyadék - 30 liter
SV - Vákuum elszívó egység 110 V - 60 Hz feszültséggel
KIT-20 - Beszerelő készlet EC-76.C/.D/.G/.H (Gőzpisztoly)



**IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG- MINDEN MODELL LEVEGŐ/
GŐZPISZTOLYÁT A KÖZPONTI GŐZHÁLÓZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI**

EC-72 SOROZAT KOMPAKT FOLTKEZELŐ ASZTAL

LEÍRÁS

EC-72.00 - Meleg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható 230/1/50-60

EC-72.01 - Meleg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység 0,37kW - 0,5HP. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható 230/1/50-60

EC-72.02 - Hideg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység 0,37kw - 0,5HP, két foltkezelő pisztoly és tartály - 230/1/50-60

EC-72.03 - Hideg és meleg foltkezelő asztal rozsdamentes acél kivitelben, rozsdamentes forgatható kar, levegő-gőzpisztoly, vákum elszívó egység, vákum elszívó egység 0,37kw - 0,5HP, két foltkezelő pisztoly és tartály és levegő



~~gőzpisztoly - 230/1/50-60~~

IGÉNY ESETÉN SPECIALIS FESZÜLTÉG- MINDEN MODELL LEVEGŐ/GŐZPISZTOLYÁT A KÖZPONTI GŐZHÁLÓZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI. KONDEZVÍZLEVÁLASZTÓT NEM TARTALMAZ

OPCIÓK EC-72 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

RFIL - Aktiv szén levegőszűrő



RP05 - Két folttisztító pisztollyal és egy szárító pisztoly tartókonzollal- **CSAK EC-72.00 és EC-72.01 MODELLEKHEZ**



13001055 - Foltkezelő folyadék - 30 liter



KIT-20 - Beszerelő készlet EC-72.00 – EC-72.01 és EC72.02 + RPAV2-höz

3019065 - Mini kompresszor sűrített levegővel üzemelő asztalokhoz, 1,5 KW -2 HP - 6 literes tartály (EC-72.02 és EC-72.03)



EC-77 SOROZAT - FOLTKEZELŐ KABINET

LEÍRÁS

EC-77.0 - Rozsdamentes acél foltkezelő kabinet 110x63 cm, vákum elszívó egység 0,37kw (0,5HP), lámpatest, két foltkezelőpisztoly tartállyal, egy szárító pisztoly, szappanozó pisztoly 5 literes tartállyal, két rozsdamentes acél forgatható elszívással rendelkező karral (nagy és kicsi) , aktív szenes levegőszűrő, 230/1/50-60



EC-77.1 - Rozsdamentes acél foltkezelő kabinet 110x63 cm, vákum elszívó egység 0,37kw (0,5HP), lámpatest, szappanozó pisztoly 5 literes tartállyal, aktív szenes levegőszűrő 230/1/50-60

OPCIÓK EC-77 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

RPAV4 - Levegő gőzpisztoly gőz kondenzor egységgel



13001055 - Foltkezelő folyadék - 30 liter



RPS1 - Második szappan pisztoly kefével



RB013 - Gőzfejlesztő 5 literes kapacitással - 4KW, automatikus víztöltés, 10 literes műanyag tartály, levegő-gőzpisztoly - 220-400/3/50-60



RDP02 - Mágneses vízlágyító RB013



RABAC1 - Kompresszor- 1,5KW - 2 HP, 25 liters tank, 6 BAR



KIT-20 - Beszerelő készlet levegő-gőzpisztollyal RPAV4

**IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG- MINDEN MODELL LEVEGŐ/
GŐZPISZTOLYÁT A KÖZPONTI GŐZHÁLÓZATHOZ KELL CSATLAKOZTATNI**

QAD SOROZAT- Gőzbábúk

Gőzbábú dzsekiknek, kabátoknak, esőkabátoknak LED digitális vezérléssel 9 programmal , gőz, levegő, szünet, gőz és levegő befúvás időzítéssel

LEÍRÁS

QAD-1 - Gőzbábú központi gőz hálózathoz csatlakoztatható - Ventilátor 1,3 kW - 1,7 HP - 220-400/3/50-60

QAD-2 - Gőzbábú elektromos gőzfejlesztővel kapacitás 20 liter - 9kW vagy 12kW teljesítménnyel, automatikus vízfeltöltés szivattyúval 1,3 KW - 1,7HP - 220-400/3/50-60




OPCIÓK QAD SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

RPV1 - Foltkezelő gőzpisztoly



R-2 - Pneumatikus ujjszorító csipesz



RDP02 - Mágneses vízlágyító QAD-2-hez



APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval



KIT-20 - Beszerelő készlet QAD-1-hez

IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG

1100 SOROZAT- VASALÓ KABINET

Vasaló kabinet rozsdamentes acélból két vasaló állás választható feltéttel felsőruházat vagy nadrág részére.
Manuális átfordítás. Digitális vezérlés 9db programmal.

LEÍRÁS

1100 - Vasaló kabinet vasaló feltétek nélkül. Központi gőz hálózathoz csatlakoztatható. 0,75 KW - 1HP ventilátorral - 220-400/3/50-60

1124 - Vasaló kabinet vasaló feltétek nélkül, elektromos fűtésű gőzfejlesztő 24,5 liter térfogattal - 9 vagy 12 vagy 15 KW. 0,75KW - 1 HP ventilátorral - 220-400/3/50-60



OPCIÓK 1100 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

RKA - Bábu feltét dzsekik és felsőkabátok részére, csipeszek, ujjá feszítő fa és szilikon ujjá csipesz



RKB - Nadrág vasaló feltét két db nadrágszár feszítő csipesszel



RKC - Mechanikus nadrágszár feszítő



RKD - Pneumatikus nadrág derék szorító



RKE - Pneumatikus szelep gőz/levegő elszíváshoz



RKF - Kiegészítő alsó gőzölés (mini-tunnel-hez)

KIT-20 - Beszerelő szett 1100-hoz

APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval



RDP02 - Mágneses vízlágyító 1124 gőzfejlesztőhöz



IGÉNY ESETÉN SPECIÁLIS FESZÜLTÉG

GŐZBÁBU 2060 SOROZAT

Automata gőzbábú dzsekik és kabátok részére

LEÍRÁS

2060-P - Elektro-pneumatikus gőzbábú női és férfi dzsekikhez. **LED digitális vezérlés** 9 programmal, gőz, levegő és gőz/levegő időzítésére. 300 fokban körbe forduló bábú. Pneumatikus oldalsó feszítés. Állítható bábú magasság 130 cm-ig. Pneumatikus oldal és első leszorító csipesz. Kézi fa feszítő a kabátok ujjához. Ventilátor 1,1 KW. 220-400/3/50-60



OPCIÓK 2060 SOROZATHOZ:

KIT-20 - Beszerelő készlet

APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltétellel és elektromos csatlakozóval



RB014 - 16,6 liter kapacitású elektromos gőzfejlesztő, 9kW (Igény esetén 12 vagy 15 KW), automatikus vízfeltöltés szivattyúval 4,5 Bar, - 220-400/3/50-60



Igény szerint speciális feszültség

TOPPER TF / AL SOROZAT
NADRÁG TROPPER

LEÍRÁS

TF/AL ELC - Automatikus pneumatikus működésű nadrág vasaló, központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható, automatikus derékfeszítő pneumatikus lábszár csipeszek. **T3** dupla külső/belső nadrágszár csipesz alkalmi nadrágokhoz, 1,3 kW - 1,75 HP ventilátor, LED digitális vezérlés 9 db programmal, gőz, hideg levegő, gőz/meleg levegő időzítéssel, darab számláló. 220-400/3/50-60



OPCIÓK TF/AL ELC SOROZATHOZ

LEÍRÁS


T2 - Zseb feszítő csipesz



NEW T-2- Gőzölős zsebfeszítő csipesz, gőzölős nadrágszár csipesz, gőzölős lengő csipesz



T4 - Belső nadrágszár feszítő farmer áruhoz



KIT-20 - Beszerelő készlet

TP1 - Kinyúlást megelőző vezérlés automatikus derék és lábszár hossz méret beállításához automata tanulási funkcióval



RB016 - 16,6 liter kapacitású elektromos gőzfejlesztő, 12-15kW automatikus vízfeltöltés szivattyúval 4,5 Bar, - 220-400/3/50-60




Igény szerint speciális feszültség

GŐZBÁBU SR-1000/V SOROZAT

Automatikus gőzbábú ingekhez és köpenyekhez

LEÍRÁS

SR-1000/V - Automatikus gőzbábú ingekhez, köpenyekhez, rozsdamentes acél kialakítás, vákum elszívással gőz és meleg levegő felfújással, **LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS** – 9 programmal, ventilátor 2,2 KW – 3 HP, elektromosan fűtött leszorító lap, manuális ujj hossz állítás, manuális felfújási erősség beállítás
tartalmazza az EC-2002 vasalót– 220-400/3/50-60

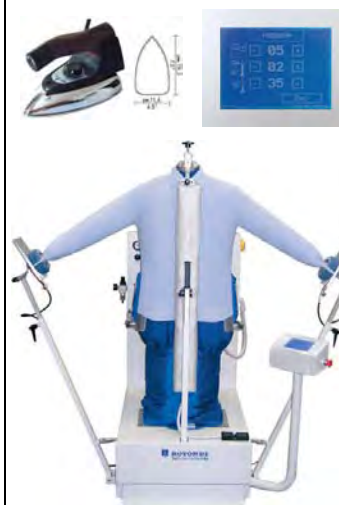

OPCIÓK SR-1000/V SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

JACK - Feszítő és csipesz készlet gőzbábúhoz



R SUPP-3000 - Állítható magasságú ingtartó



KIT-20 - Beszerelő készlet SR-1000/V

GŐZBÁBÚ SR-3000 SOROZAT

Automatikus gőzbábú ingekhez

LEÍRÁS

SR-3000/V + JOY - Automatikus gőzbábú férfi, női és gyermek ingekhez. Rozsdamentes acél kialakítás, vákum elszívással gőz és meleg levegő felfújással, LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS – 10 programmal, ventilátor 2,2 KW – 3 HP, pneumatikus ujj hossz állítás, pneumatikus felfújási erősség beállítás, EC-2002 vasaló. 220-400/3/50-60 Hz



SR-3000/E + JOY - Automatikus gőzbábú női, férfi és gyermek ingekhez (gőzölési funkció nélkül). Rozsdamentes acél kialakítás, vákum elszívással gőz és meleg levegő felfújással, LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLÉS – 10 programmal, ventilátor 2,2 KW – 3 HP, elektromos felfújás előmelegítő 20 Kw, pneumatikus ujj hossz állítás, EC-2002 vasaló. 220-400/3/50-60 Hz

OPCIÓK SR-3000 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

S-1 - Bábú gyermekméretű ingekhez

S-2 - Bábú férfi ingekhez



TOD - Akasztó


KIT-20/1 - Beszerelő készlet SR-3000/V-hez

RP12 - Vízpisztoly



LEÍRÁS	
<p>R SUP-3000 - Állítható magasságú ingtartó</p>	
<p>DVY 1 - Jobb és baloldali sliccelés vasalófej -Gőz fűtésű SR-3000/V esetén - elektromos fűtésű SR-3000/E esetén</p>	
<p>DVY 2 - Vállrész vasalófej - Gőz fűtésű SR-3000/V esetén - elektromos fűtésű SR-3000/E esetén</p>	
<p>DVY 3 - Jobb és baloldali sliccelés vasalófej és vállrész vasalófej - Gőz fűtésű SR-3000/V esetén - elektromos fűtésű SR-3000/E esetén</p>	
<p>SR-3000/V BÁBUHOZ AJÁNLOTT GŐZFEJLESZTŐ IGOS 57 (18+18 KW) +RVC3</p>	

BP-1808 SINGLE SOROZAT

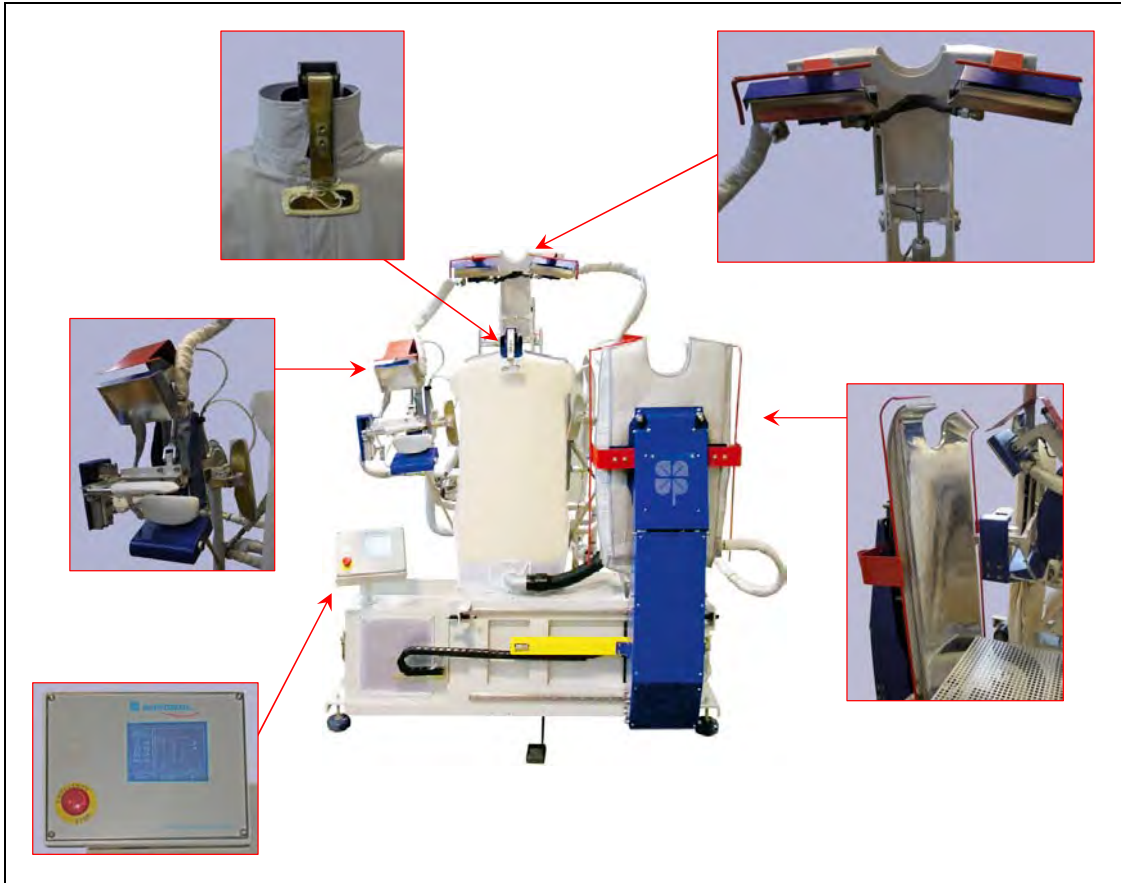

BP-1808 S - Automatikus törzsprés, ingujj és vállrész vasaló fejekkel

- Polirozott gőzzel fűtött vasalófejek.
- Új gőzbefűvő rendszer a törzs és az ujjak vasalásánál, az egyenletes gőzelosztás érdekében.
- Szárító levegőbefűvás.
- Hatékony oldallégszákok a ráncok megakadályozása érdekében.
- Vállrész vasalófejek.
- Kíméletes leszorító csipeszek.
- Felhasználóbarát érintőképernyős vezérlés 9db programmal.(programozható gőzölési, gőz/meleglevegő, elszívási,vasalási, felfújási idő és felfújási erősség)
- Állítható erősségű felfújás.
- Lapos vasalófejek a jobb minőségű vasalás érdekében.
- Minden funkció lábpedál indítású.
- Két db nagyteljesítményű motor az elszívához és felfújáshoz.
- Automatikus gallércsipesz nyitás ciklus végén.
- Automatikus elszívó egység kikapcsolás üresjárat esetén
- Gőznyomás: 6 BAR - Gőzfogyasztás: 43 kg/óra
- Sűrített levegő nyomás: 7 BAR - Levegő fogyasztás 40 liter / perc
- Súlya: 650 kg
- 220-400/3/50-60 – 5 kw
- MÉRETE: SZÉL. 180 x MÉLYS. 130 x MAG. 225 cm

OPCIÓK BP-1808 SOROZATHOZ

LEÍRÁS

HE-12 - Elektromosan fűtött vasalófej

VASALÓPRÉSEK - E-LINE - BL CLP - BL CRP

gallér és mandzsetta prések, törzsprések

LEÍRÁS

BL CLP/V - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 230/1/50-60

BL CLP/E - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott elektromos 2,7kW fűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 220-400/3/50-60

BL CLP/V/ASP - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, vákum elszívó egységgel 0,37KW - 0,5HP, központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 230/1/50-60

BL CLP/E/ASP - Gallér és mandzsetta, rozsdamentes acél polírozott elektromos 2,7kW fűtésű vasalófej, vákum elszívó egységgel 0,37KW - 0,5HP elektromos hőfokszabályzás, vasalási időzítés, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható - 220-400/3/50-60

BL CRP/V - Törzsprés ingeknek és felső ruházatnak, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható. **VASALÓFEJ HOSSZ: 1015 mm**

BL CRP/V/L - Törzsprés ingeknek és felső ruházatnak, rozsdamentes acél polírozott gőzfűtésű vasalófej, vasalási időzítés, központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható. **VASALÓFEJ HOSSZ: 1300 mm**



OPCIÓK BL CLP - BL CRP SOROZATHOZ

LEÍRÁS

<p>HE2 - Elektromosan fűtött vasalófejhez digitális hőfokszabályzó BL CRP / BL CRP/L-HEZ - 4 KW - 220-400/3/50-60</p>	
<p>13025006 - Elektromosan fűtött vasalófej BL CLP/E or BL CLP/E/ASP-hez (0,3+0,5+0,3 KW)</p>	
<p>RSC-10 - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel</p>	
<p>RT01 - RAFFAELLO ÉRINTŐ KÉPERNYŐS VEZÉRLÉS - 9 programmal - fej gőzöléshez, elő és utó vákum elszíváshoz, zárás/préselés és levegőbefújás időzítéshez - 230/1/50-60</p>	
<p>WSG - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz), rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható</p>	
<p>VI - GŐZÖLŐS VASALÓFEJ</p>	
<p>BLW - Levegő felfújás (LEVEGŐVEL ÜZEMEL)</p>	
<p>EG10 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló E-EC-289/1 vagy E-EC-11 ,gőz kondenzorral EP/G00 és vasalótálc alátét -230/1/50-60</p>	
<p>BOI -24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18 KW) BL B-99, BL W-1, BL E-30 -hoz - 220-400/3/50-60 (CSAK GŐZÖLŐ FEJHEZ BL CRP/V - BL CRP/V/L)</p>	

LEÍRÁS

VA - VÁKUM ELSZÍVÓ SZIVATTYÚ 0,37 KW - 0,5 HP
GÉPRE SZERELVE BL CRP/V - BL CRP/V/L-hez
220-400/3/50-60



KIT-1 - BESZERELŐ KÉSZLET (Csak gőzzel fűtött gépekhez). Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzleválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömlőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek.

RABAC1 - Kompresszor - 1,5KW - 2 HP, 25 literes tartály, 6 BAR



18RD CRP - CRP/L SOROZAT
CARUSSEL PRÉS PÓLÓKHOZ VAGY MUNKARUHÁKHOZ

LEÍRÁS

18RD CRP/V - 18RD CRP/V/L választható vasalófejek -
Carussel vasalóprés pneumatikus 180 fokos forgatással pólókhoz vagy munkaruházathoz, polírozott rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófejjel, vákum elszívó szivattyú 0,37KW - 0,5HP, RAFFAELLO ÉRINTŐ KÉPERNYŐS számítógép - 9 program -elő és utó vákum, présidő - 220-400/1-3/50-60



OPCIÓK 18RD SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

WSG - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz), rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható.



RSC-10 - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel



HE2 - Elektromosan fűtött vasalófejhez digitális hőfokszabályzó - 4 KW - 220-400/3/50/60








EG10 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló E-EC-289/1 vagy E-EC-11 ,gőz kondenzorral EP/G00 és vasalótalp alátét -230/1/50-60



LEÍRÁS	
VI - GŐZÖLŐS VASALÓFEJ	
KIT-1 - BESZERELŐ KÉSZLET (Csak gőzzel fűtött gépekhez). Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzleválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömítőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek.	
<i>Igény szerint speciális elektormos csatlakozás</i>	


VASALÓFEJEK 18RD CRP SOROZATHOZ (Méretek mm-ben)

LEÍRÁS	
CRP	
CRP 1	
CRP 2	
CRP 3	
CRP/L	


APC 3300 SOROZAT
FÉLAUTOMATA INGHAJTOGATÓ ASZTAL

LEÍRÁS

APC 3300 - Félautomata inghajtogató asztal. Automata gallér szorítás a mérettől függetlenül. Elektromosan fűtött gallér forma. Kartonlap tartó, gombostű tartó. TERMELEKENYSÉG: 30-40 db/h - 230/1/50-60

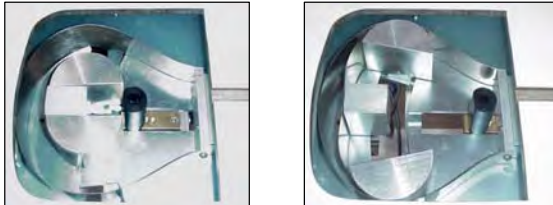

APC 3300/1 - Félautomata inghajtogató asztal. Automata gallér szorítás a mérettől függetlenül. Elektromosan fűtött gallér forma. **AUTOMATA HÁTSÓ HAJTÁSSAL ÉS SZÉLESSÉG ÁLLÍTÓ ESZKÖZZEL**. Kartonlap tartó, gombostű tartó. TERMELEKENYSÉG: 30-40 db/h - 230/1/50-60

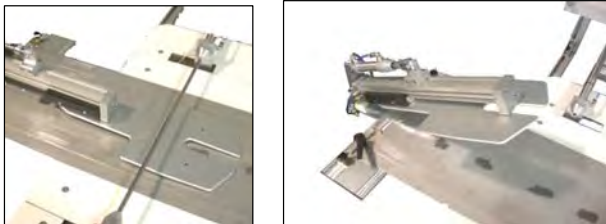

APC 3300/2 - Félautomata inghajtogató asztal. Automata gallér szorítás a mérettől függetlenül. Elektromosan fűtött gallér forma. **CSAK SZÉLESSÉG ÁLLÍTÓ ESZKÖZZEL**. Kartonlap tartó, gombostű tartó. TERMELEKENYSÉG: 30-40 db/h - 230/1/50-60



OPCIÓK APC 3300 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

EC-2002 - Elektromos fűtésű száraz (gőzölés nélküli) kézi vasaló, 1250W, rozsdamentes acél talp, 2,5m extra erős elektromos kábel, ergonomikus fa fogantyú, súlya 1,3 kg, hőfokszabályozó, elektromos csatlakozó, 220/1/50-60



Igény szerint speciális elektromos csatlakozás

VASALÓPRÉSEK BL - E-LINE SOROZAT

Pneumatikus működésű vasalóprések gőzöléssel és vákumelszívással.
Állítható préselési nyomás. Biztonsági ujjvédő keret – P.E.D. által jóváhagyott
présfejek.

IGÉNY SZERINT SPECIÁLIS ELEKTROMOS FESZÜLSÉG/FREKVENCIA

LEÍRÁS

BL CO-90 vagy BL CO-5 (42") vagy BL CO-49 E-LINE
Univerzális vasalóprés, központi gőz és vákum
elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható


BL CO-90/ASP or BL CO-5/ASP - E-LINE - Univerzális
vasalóprés, vákum elszívó egységgel 0,37 kW (0,5HP)
központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható.
220-400/3/50-60

BL CO-90/AUT or BL CO-5/AUT or BL CO-49/AUT -
Univerzális vasalóprés, 24,5 LITERES ELEKTROMOS
FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18
KW), vákum elszívó egységgel 0,37kw - 0,5HP. Központi
sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható. 220-400/3/50-60


BL CO-90/CR - Univerzális vasalóprés polírozott
rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófej bőrhöz és
pamut ruhákhoz. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített
levegő hálózathoz csatlakoztatható.

BL CO-90/CR/ASP - Univerzális vasalóprés polírozott
rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófej. Vákum elszívó
egységgel 0,37 kW (0,5HP) központi gőz és sűrített
levegő hálózathoz csatlakoztatható. 220-400/3/50-60

BL CO-90/CR/AUT - Univerzális vasalóprés polírozott
rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófej. 24,5 LITERES
ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény
szerint 12 vagy 18 KW), vákum elszívó egységgel 0,37kw -
0,5HP. Központi sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható.
220-400/3/50-60

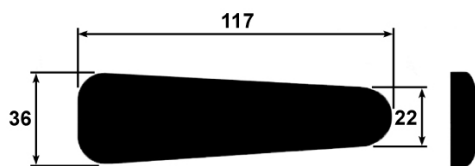

Modellek:
BL CO-90 BL CO-90/ASP
BL CO-90/CR
BL CO-90/CR-ASP
BL CO-90/AUT - BL CO-90/CR/
AUT (méret cm-ben)



Modellek:
BL CO-49
BL CO-49/ASP BL CO-49/AUT BL CO-49/CR
BL CO-49/CR-ASP - BL CO-49/CR/AUT
(méret mm-ben)

FR CO-90 or CO-5 or CO-49 - Univerzális vasalóprés
KÉZIVASALÓ RENDSZERREL. Központi gőz és vákum
elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható.



LEÍRÁS	
<p>BL 1104 - Kombinált vasalóprés – univerzális + nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó , sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>	
<p>BL 1104/ASP - Kombinált vasalóprés, mint BL 1104 vákum elszívó szivattyúval 0,37kw (0,5HP) Központi gőz és sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható 220-400/3/50-60</p>	
<p>BL 1104/AUT- Kombinált vasalóprés, mint BL 1104 vákum elszívó szivattyúval 0,37kw (0,5HP) és 24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐVEL - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18 KW) - 220-400/3/50-60</p>	
	<p><i>Modellek:</i> BL 1104 BL 1104/ASP BL 1104/AUT</p>
<p>BL B-99 - Nadrág felső prés.Központi gőz és vákum elszívó , sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>	
<p>BL W-1 - Gomba prés.Központi gőz és vákum elszívó , sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>	
<p>BL W-1/CR - Gomba prés. Polírozott fej.Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>	
<p>BL E-30 - Nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó, sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatható</p>	

OPCIÓK BL - FR SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

<p>BLW - Levegő felfújás (LEVEGŐVEL ÜZEMEL)</p>	
<p>RA5 -Ujja vasalópárna RSF6-hoz</p>	
<p>RSF6 - Tartó kar support préeléshez, szeleppel és pedállal (LEVEGŐVEL ÜZEMEL)</p>	
<p>RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF6-hez</p>	
<p>RPAV2 -Levegő-gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)</p>	
<p>RPV1 - Gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)</p>	
<p>RSC-10 - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel</p>	
<p>RSC11 - LG-300 vasaló, vasaló alátéttel</p>	
<p>EG10 - Elektromos fűtésű gőzölős vasaló E-EC-289/1 vagy E-EC-11 ,gőz kondenzorral EP/G00 és vasalótalp alátét -230/1/50-60</p>	

LEÍRÁS

WSG - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz) rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal, 1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható.



HE3 - BL CO 90/CR, BL CO-90/CR/ASP, BL W-1/CR - hez elektromosan fűtött vasalófejéhez digitális hőfokszabályozó egység a hőmérséklet beállításához.



RT01 - RAFFAELLO ÉRINTŐ KÉPERNYŐS VEZÉRLÉS - 9 programmal - fej gőzöléshez, elő és utó vákum elszíváshoz, zárás/préselés és levegőbefújás időzítéshez (BLW-vel) - 230/1/50-60



VI GŐZÖLŐ VASALÓFEJ (csak ott, ahol nem alap kivitel)

VA - VÁKUM ELSZÍVÓ EGYSÉG 0,37 KW - 0,5 HP GÉPRE SZERELVE - BL B-99, BL W-1, BL E-30-hoz 220-400/3/50-60



BOI - 24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy 18 KW) BL B-99, BL W-1, BL E-30 -hoz - 220-400/3/50-60



LEÍRÁS

GP - Teflon bevonatú alumínium nyomólap BL
CO-90 - CO-5 - CO-49 - 1104 prések felső fejéhez



APP FN-200 - Gőzkefe/vasaló elektromos kábellel és teflon gőztömlővel, kiegészítő feltéttel és elektromos csatlakozóval



1TI - Kifényesedés gátló vasalófej BL E-30 préshez

KIT-1 -BESZERELŐ KÉSZLET. Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzleválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömlőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek

RABAC1 - Kompresszor - 1,5KW - 2 HP, 25 literes tartály, 6 BAR



ACC - SPECIÁLIS SZABADALMAZTATOTT SZELEP (pneumatikus időzítővel a gőzölés, vákum és indító pedálhoz)

BX SOROZAT

KÉZZEL ÉS LÁBBAL ÜZEMELTETETT PRÉSEK

LEÍRÁS


BX CO-90 - Univerzális felhasználású prés, központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

BX CO-90/CR Univerzális felhasználású prés, rozsdamentes acél polírozott gőzzel fűtött vasaló fejjel bőrhöz, kórházaknak. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható


Modellek:

BX CO-90


BX CO-90/CR

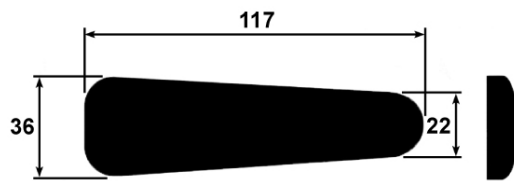


BX 1104 Kombinált gép– univerzális + nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

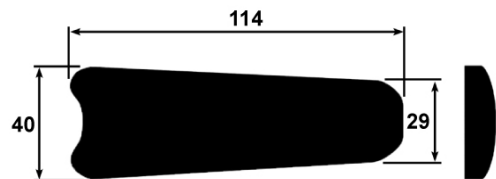

BX B-99 Nadrág felső prés. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

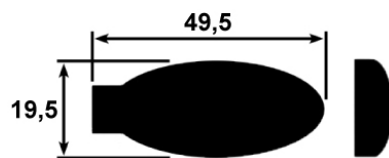

BX E-30 - Nadrágszár prés. Központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható

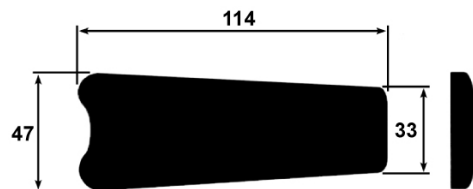

BX CLP/V - Mandzsetta és gallér prés, polírozott rozsdamentes acél gőzzel fűtött vasalófejjel, központi gőz és vákum elszívó hálózathoz csatlakoztatható



OPCIÓK BX SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

VA - VÁKUM ELSZÍVÓ EGYSÉG 0,37 KW -
0,5 HP GÉPRE SZERELVE - 220-400/3/50-60



BOI - 24,5 LITERES ELEKTROMOS FŰTÉSŰ
GŐZFEJLESZTŐ - 15 KW (igény szerint 12 vagy
18 KW) - 220-400/3/50-60



HE3 - BX CO 90/CR-hez elektromosan fűtött vasalófejéhez
digitális hőfokszabályozó egység a hőmérséklet
beállításához.



WSG - Vízpisztoly készlet kétutas vízpisztoly (levegő/víz)
rozsdamentes tartó konzol, 10 literes víztartály csappal,
1/8" sűrített levegő szabályozó nyomásmérővel, központi
sűrített levegő ellátó rendszerhez csatlakoztatható.



VI - GŐZÖLŐ VASALÓFEJ (csak ott, ahol nem alap kivétel)

BLW - Levegő felfújás (**LEVEGŐVEL ÜZEMEL**)

LEÍRÁS

RSC-10 - Kézivasaló gőz kondenzorral, EC-289 vagy EC-11 vasalóval és vasaló alátéttel



RSC11 - LG-300 vasaló, vasaló alátéttel



RA5 - Ujja vasalópárna RSF6-hoz



RSF6 - Tartó kar support préeléshez, szeleppel és pedállal (**LEVEGŐVEL ÜZEMEL**).

RA7 - Rozsdamentes acél foltkezelő párna RSF6-hez



RPAV2 -Levegő-gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)



RPV1 - Gőzpisztoly (csak RSC10-zel felszerelt készülékhez)



KIT-1 - **BESZERELŐ KÉSZLET.** Tartalmaz: 1db 1/2" kondenzválasztó automatát, 2db 1/2" gőztömlőt gőz és kondenz bekötéshez szilikon szigetelő harisnyát hossza 1,5 m, két 1/2" elzáró szelepet (gőz/kondenz), 1db 3/8" szelepet a sűrített levegőhöz, levegő tömlőt 10/12 mm hossza 2m, spirál erősítésű 1 1/4" vákum elszívó tömlő hossza 2,5 m, különböző fittingek és bilincsek

**R-5000 SOROZAT
FINISHER ALAGÚT**

R-5000 - Gőzölős és levegő befűjtésos vasaló alagút .
Gőzölés és levegő befűjtés alulról és felülről is. 400/3/50



A ROTONDI "Multi Finisher R-5000" a legmodernebb technológiával és minőségi akatrészekkel tervezett ill. gyártott berendezés. A nagy teljesítmény és felhasználóbarát mikroprocesszoros vezérlés jellemzi.

- KAPACITÁS ÓRÁNKÉNT: 1500 darab/óra - 3000 darab/óra
- Kiszellőzés: 24000 m³ / h
- ROZSDAMENTES fő szerkezeti elemek
- 2 db 3 fázisú, egyenként 2,5 kW-os motor
- Lehetőség 150 °C-nál magasabb hőmérséklet beállítására
- Érintőképernyős vezérlés.



OPCIÓK R-5000 SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

INOX - Teljes rozsdmentes acél kivitel

STER - Sterilizáló és ultrahangos egység

GÉPEK NADRÁGSZÁR KIFORDÍTÁSHOZ JT SOROZAT

Kifordító gép nadrágokhoz, párnákhoz, légszakokhoz, stb.

LEÍRÁS

JT-5 - Automatikus nadrágszár kifordító gép, vákum elszívó egységgel 5,5 HP, indító lábpedál, egyszeres és dupla fordító adapterrel 220-400/3/50-60



OPCIÓK JT SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

J-10 - Fotócellás ciklus indítás

J-11 - Levegő hangtompító



J-12 - kiegészítő fordító adapterek farmereknek, párnáknak, légszakoknak

Igény esetén speciális elektromos csatlakozás

VÁKUM ELSZÍVÓ EGYSÉG VEP SOROZAT

Alap kivitel 220-400/3/50 Hz, de igény szerint más feszültség vagy frekvencia is-
IEC2 motor - TARTÁLYT NEM TARTALMAZZA

LEÍRÁS

VEP-27 - Vákum elszívó egység 0,37 Kw – 0,5 HP -
220-400/3/50-60 (IGÉNY SZERINT felárral 230/1/50-60)



VEP-12 - Vákum elszívó egység 0,75 Kw – 1 HP

VEP-24 - Vákum elszívó egység 1,5 Kw – 2 HP

VEP-35 - Vákum elszívó egység 2,4 Kw – 3 HP

VEP-46 - Vákum elszívó egység 3 Kw – 4 HP

VEP-57 - Vákum elszívó egység 4,2 Kw – 5,5 HP

VEP-78 - Vákum elszívó egység 5,7 Kw – 7,5 HP

VEP-86 - Vákum elszívó egység 6 Kw – 8 HP (2 motor 3Kw
– 4HP)

VEP-117 - Vákum elszívó egység 8 Kw – 11 HP
(2 motor 4Kw – 5,5HP)

VEP-158 - Vákum elszívó egység 11 Kw - 15 HP
(2 motor 5,5Kw - 7,5HP)



OPCIÓK VEP SOROZATHOZ:

LEÍRÁS

ST - Tartály VEP 12, 24, 35, 46, 57, -hoz



2ST - Dupla tartály VEP 86, 117, 158-hoz



3050006 - Rezgés csillapító és szintezhető lábak



SA - Levegő hangtompító



Igény szerint speciális elektromos csatlakozással

SM SOROZAT - KÉZI MŰKÖDÉSŰ RAGASZTÓPRÉSEK

Elektromos időzítővel és hőfokszabályozóval, nyomóerő beállítás, kézi zárás és nyitás

LEÍRÁS

SM-120/3
KÉZI RAGASZTÓPRÉS - Méret 120 x 48 cm -
3,6 kw 220-400/3/50-60



SM-120/1
KÉZI RAGASZTÓPRÉS - Méret 120 x 48 cm -
3,6 kw 230/1/50-60



OPCIÓK RAGASZTÓPRÉSEKHEZ:

LEÍRÁS

CLEANMASTER - Folyadék a fej tisztításához - 5 liter



MTL7 - Fém tartó asztal

AD SZOROZAT

TAILOR'S PRÓBABÁBÚ AZ UTOLSÓ ELLENŐRZÉSEKHEZ vagy TERVEZŐKNEK/MINTAKÉSZÍTŐKNEK

LEÍRÁS

AD-50R-MAN Tailor's próbabábu üvegszál erősítésű műanyagból, 50 REGULAR MÉRETŰ, forgatható, MANUÁLIS magasság beállítás, erős acél kivitel, szintezhető lábakkal **MELLKAS MÉRET 97, DERÉK MÉRET 88, CSÍPÓ MÉRET 103 CM**

AD-50R-PN - MAN Tailor's próbabábu üvegszál erősítésű műanyagból, 50 REGULAR MÉRETŰ, forgatható, PNEUMATIKUS magasság beállítás, erős acél kivitel, szintezhető lábakkal **MELLKAS MÉRET 97, DERÉK MÉRET 88, CSÍPÓ MÉRET 103 CM**

AD-50A - MAN Tailor's próbabábu üvegszál erősítésű műanyagból, 50 YOUNG MÉRETŰ, forgatható, MANUÁLIS magasság beállítás, erős acél kivitel, szintezhető lábakkal **MELLKAS MÉRET 108, DERÉK MÉRET 88, CSÍPÓ MÉRET 103 CM**

AD-50A-PN - MAN Tailor's próbabábu üvegszál erősítésű műanyagból, 50 YOUNG MÉRETŰ, forgatható, PNEUMATIKUS magasság beállítás, erős acél kivitel, gördíthető lábakkal **MELLKAS MÉRET 108, DERÉK MÉRET 88, CSÍPÓ MÉRET 103 CM**



**MANUAL SOROZAT
KÉZI MŰKÖDÉSŰ CSOMAGOLÓ GÉPEK**

LEÍRÁS

MANUAL ZLIMB2 - Falra szerelhető kézi csomagoló gép felső fólia hegesztéssel -**Csomagolás MAX SZÉLESSÉGE: 630 mm** - 230/1/50-60



MANUAL ZLIMB1 - Állványos csomagoló gép felső fólia hegesztéssel -**Csomagolás MAX SZÉLESSÉGE: 630 mm** - 230/1/50-60



MANUAL ZLIMB4 - Vízszintes csomagoló gép
Csomagolás SZÉLESSÉG: 700 mm MAX hosszúság 700 mm - 230/1/50-60



ZLIMB5 PNEUMATIC - **PNEUMATKUS** működésű állványos csomagoló gép felső fólia hegesztéssel -**Csomagolás MAX SZÉLESSÉGE: 630 mm** -230/1/50-60



SEMI-1 - FÉLAUTOMATA vagy AUTOMATA CSOMAGOLÓGÉP SOROZAT



SEMI-1 - Félautomata csomagológép

Kapacitás akár 400 db ruha / óra (ruha típusától függő).
 Automatikus fólia betöltés a hossz mérésével.
 Maximum hossz 1500 mm.
 Maximum szélesség 750 mm.
 Vezető hengerek a fóliatekercs megvezetéséhez
 Választható egyenes vagy ferde felső fólia hegesztés.
 Alsó fólia hegesztés.
 Alacsony feszültségű impulzus hegesztés, energia megtakarítással.
 Könnyű vezérlés érintőképernyővel.
 Frekvenciaváltó a sebesség szabályozáshoz és fékezéshez.
 Automatikus sebesség beállítás a fólia mérettől függően.
 Fólia hiány figyelmeztetés

OPCIÓK SEMI-1 SOROZATHOZ

LEÍRÁS

ASP12 - Elszívórendszer a levágott fólia hulladék eltávolítására	
LOA1 - Automata betöltő készülék a gép bal oldalán (csigatengely nélkül)	
UNLOA1 - Automata kitöltő készülék a gép jobb oldalán (csigatengely nélkül)	
Végtelen csigatengely a betöltéshez - MÉTERENKÉNT	
Végtelen csigatengely a kitöltéshez - MÉTERENKÉNT	

AG SOROZAT

**NADRÁG GOMBOK ÉS SZEGECSEK BELÖVÉSE - MATRIXOT NEM
TARTAMAZ NYOMÁS 471 Kg /cm2 6 BAR ESETÉN**

LEÍRÁS

AG-01 - Egy fejes gép - Sűrített levegővel üzemel

AG-02 - Dupla fejes gép- Sűrített levegővel üzemel



OPCIÓK AG SOROZATHOZ

LEÍRÁS

SPL - AG - LED világítás és időzítő AG-01-hez

SPL-AG-DO - LED világítás és időzítő AG-02-hez

700 SOROZAT
GŐZPUFIK

LEÍRÁS

700 - Váll gőzölő pufi - központi gőzhálózathoz csatlakoztatható- 230/1/50-60



700/3 - Három fejes tojás/váll, gomba/nadrág felső és ing ujjak), központi gőzhálózathoz csatlakoztatható.

